



PANACAST 55 VBS

Σχεδιασμένο για εργασία. Σχεδιασμένο για ελευθερία.

© 2026 GN Audio A/S. Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος. Η επωνυμία Jabra® είναι σήμα κατατεθέν της GN Audio A/S. Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την GN Audio A/S πραγματοποιείται κατόπιν αδείας.

Κατασκευασμένο στην Ταϊλάνδη

ΜΟΝΤΕΛΟ: VSM040; VTD040



Η Δήλωση συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση www.jabra.com/doc


1. Επισκόπηση	5	4. Διαχείριση ρυθμίσεων	17
1.1 PanaCast 55 VBS bar		4.1 Intelligent Zoom	
1.2 Jabra Control IP		4.2 Virtual Director	
1.3 Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ - μπάρα PanaCast 55 VBS		4.3 Πανοραμική θέα	
1.4 Συμπεριλαμβανόμενα περιφερειακά - Jabra Control IP		4.4 Dynamic Composition Μονής Ροής	
1.5 Προαιρετικά περιφερειακά		4.5 Εξυπνη Συλλογή - Πολλαπλή ροή - μόνο για Zoom Rooms	
1.6 Προαιρετικά αξεσουάρ		4.6 Οπτικό πεδίο	
2. Επισκόπηση ρύθμισης λογισμικού	13	4.7 Προκαθορισμένες ρυθμίσεις Pan, Tilt, Zoom - διαθέσιμες για Αίθουσες Zoom	
3. Ενδείξεις ήχου	15	4.8 Ρυθμίσεις ποιότητας εικόνας	
3.1 Μπάρα PanaCast 55 VBS		4.9 Αστάθεια βίντεο	
3.2 PanaCast SpeakerMic - προαιρετικό περιφερειακό		4.10 Ακραία καταστολή θορύβου	
		4.11 Intelligent Meeting Space	
		5. Λειτουργία BYOD (Bring Your Own Device — Φέρτε τη δική σας συσκευή)	24

6. Κοινή χρήση περιεχομένου.....	26	13.Γλώσσες	40
6.1 Ασύρματη κοινή χρήση περιεχομένου		14.Υποστήριξη	41
6.2 Κοινή χρήση ενσύρματου περιεχομένου		14.1 Συχνές ερωτήσεις και τεχνικές	
7. Κάλυμμα απορρήτου	28	προδιαγραφές	
8. Ρυθμίσεις χωρητικότητας		14.2 Πώς να φροντίζετε τη συσκευή Jabra	
ασφάλειας	29		
9. Ενίσχυση ακοής με Συσκευές			
Υποβοήθησης Ακρόασης	30		
10.Ενημέρωση υλικολογισμικού....	31		
11.Επανεκκινήστε τις συσκευές	33		
12.Επαναφορά εργοστασιακών			
ρυθμίσεων	36		

1. Επισκόπηση

1.1 PanaCast 55 VBS bar

ΜΠΡΟΣΤΑ

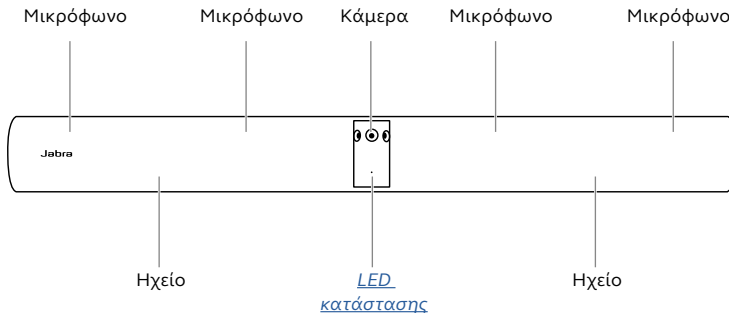


ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Τα μικρόφωνα και οι κάμερες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καταγραφή ιδιωτικών συνομιλιών και βίντεο.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΘΥΡΩΝ

-   HDMI για ενσύρματη κοινή χρήση περιεχομένου
-   HDMI OUT για δεύτερη οθόνη
-   HDMI OUT για οθόνη
-   USB-A για οθόνη αφής, ποντίκι USB ή προαιρετικά περιφερειακά


-   USB-C για PanaCast SpeakerMic ή προαιρετικά περιφερειακά
-   Δίκτυο Ethernet
-   USB-C για BYOD
-   Τροφοδοσία
-   AUX OUT για βοηθητικές συσκευές ακρόασης

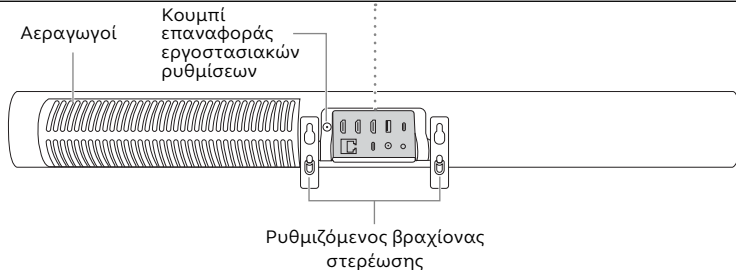


ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Οι συνδέσεις Bluetooth, Ethernet ή Wi-Fi δύνανται να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά δεδομένων σε μη εξουσιοδοτημένες συσκευές.

1.2 Jabra Control IP

ΕΜΠΡΟΣ

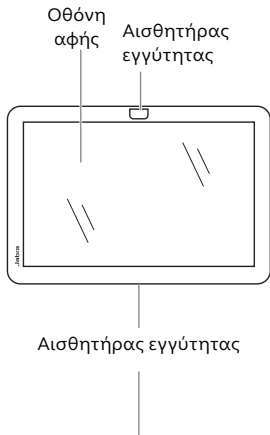


ΠΙΣΩ

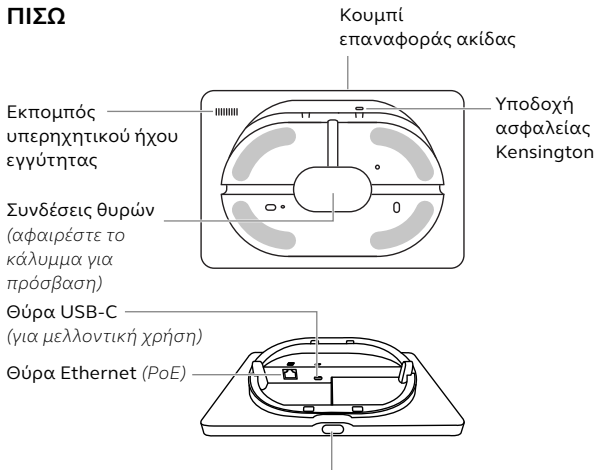


ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Οι αισθητήρες μπορούν ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση της παρουσίας ενός χρήστη.


1.3 Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ - μπάρα PanaCast 55 VBS




Μετασχηματιστής ρεύματος AC
(1,8 μ.)



**Καλώδιο
τροφοδοσίας AC**
(1 μ.)




**Καλώδιο HDMI 2.0
Premium υψηλής
ταχύτητας**
(1,8 μ.)



**Βάση στήριξης
μπάρας βίντεο**




**Κάλυμμα
απορρήτου
κάμερας**



Κάλυμμα διαμερίσματος καλωδίων
(2 τεμ.) με ενσωματωμένες βίδες και
κατσαβίδι

Πρόσθετα αξεσουάρ μπορούν να αγοραστούν στη διεύθυνση [jabra.com/accessories](https://www.jabra.com/accessories).

1.4 Συμπεριλαμβανόμενα περιφερειακά - Jabra Control IP



Jabra Control IP

Το Jabra Control IP μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως [Jabra Scheduler](#), αν απαιτείται.

1.5 Προαιρετικά περιφερειακά





Πρόσθετες περιφερειακές συσκευές μπορούν να αγοραστούν στη διεύθυνση jabra.com/accessories




**PanaCast
SpeakerMic**



**Προσαρμογέας
PanaCast
SpeakerMic**



**Πλήρωμα
σύσκεψης**




Huddly L1


Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρόσθετες κάμερες [εδώ](#).

1.6 Προαιρετικά αξεσουάρ


Αξεσουάρ μπορείτε να αγοράσετε στο jabra.com/accessories

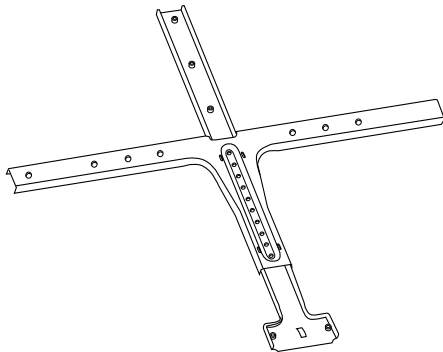

Βάση οθόνης

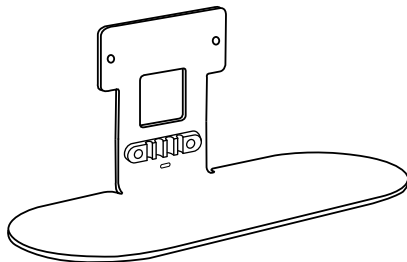


Επιτραπέζια βάση




**Βάση στήριξης Jabra
Control IP για τραπέζι**


Μπορείτε να αγοράσετε αξεσουάρ στο jabra.com/accessories.




**Καλώδια
περιφερειακής
τροφοδοσίας**
(1 μ.)




Καλώδιο HDMI
(1,8 μ.)



**Καλώδιο
αξιοποίησης
HDMI**
(4,5 μ.)




**Καλώδιο
Ethernet RJ45**
(4,5 μ.)




**Καλώδιο
USB-A σε C**
(4,5 μ.)


KIT POWER OVER ETHERNET (PoE)



Εγχυτήρας PoE



**Καλώδιο
τροφοδοσίας AC**
(1 μ.)



**Καλώδιο
Ethernet RJ45**
(4,5 μ.)



**Καλώδιο
USB-A σε B**
(1,8μ.)

2. Επισκόπηση ρύθμισης λογισμικού

Αυτή είναι μια επισκόπηση των βημάτων που απαιτούνται για τη ρύθμιση του PanaCast 55 VBS.

1. Τοποθετήστε το video bar.

Επισκεφθείτε τη σελίδα υποστήριξης του [PanaCast 55 VBS](#) για εγχειρίδια, βίντεο συναρμολόγησης, οδηγίες, τεχνικές προδιαγραφές και πρόσθετους πόρους.

2. Συνδέστε τα καλώδια.

Ανατρέξτε στις οδηγίες καλωδίωσης που διατίθενται στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.

3. Ρύθμιση του χειριστηρίου αφής.

Αφού ενεργοποιήσετε τη συσκευή, ακολουθήστε το πρόγραμμα οδηγιών ρύθμισης που εμφανίζεται στο χειριστήριο αφής. Κατά το τελευταίο βήμα της διαμόρφωσης, είναι απαραίτητο να συνδεθείτε στον λογαριασμό βιντεοδιάσκεψης του παρόχου υπηρεσιών σας.

4. Διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις και τις συσκευές τοπικά χρησιμοποιώντας το χειριστήριο αφής ή απομακρυσμένα μέσω της Κονσόλας Ιστού ή του Jabra Plus Management.

Χειριστήριο αφής

Μεταβείτε στις **Teams/Zoom settings > Device settings** (Ρυθμίσεις Teams/Zoom > Ρυθμίσεις συσκευής). Συνδεθείτε ως διαχειριστής. Εάν αυτή είναι η πρώτη σύνδεση, πρέπει να αλλάξετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης. Το προεπιλεγμένο όνομα χρήστη είναι **admin** και ο κωδικός πρόσβασης είναι τα **τελευταία 6 ψηφία του σειριακού αριθμού του χειριστηρίου αφής**.

Κονσόλα Διαδικτύου

Εισάγετε τη διεύθυνση IP της μπάρας βίντεο ή του χειριστηρίου αφής σε ένα πρόγραμμα περιήγησης. Εάν είναι η πρώτη φορά που αποκτάτε πρόσβαση στην Κονσόλα Διαδικτύου, πρέπει να αλλάξετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης. Το προεπιλεγμένο όνομα χρήστη είναι **admin** και ο κωδικός πρόσβασης είναι τα **τελευταία 6 ψηφία του σειριακού αριθμού της συσκευής που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στην Κονσόλα Διαδικτύου**.

Jabra Plus Management


Συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας Jabra Plus. Μεταβείτε στην ενότητα **Meeting rooms (Αίθουσες συσκέψεων) > Room inventory (Απογραφή αιθουσών)**.

Επιλέξτε την αντίστοιχη αίθουσα συσκέψεων και PanaCast 55 VBS.


Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη [σελίδα υποστήριξης Jabra Plus](#).

3. Ενδείξεις ήχου

3.1 Μπάρα PanaCast 55 VBS

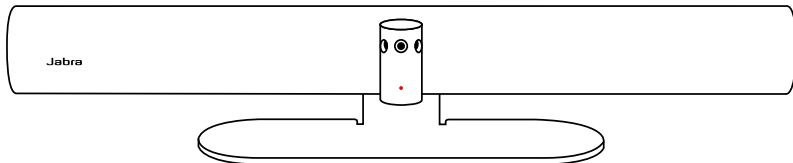

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ LED



Απενεργοποιημένο ή εκτός λειτουργίας ροής

(LED απενεργοποιημένο)

Εκκίνηση



(αναβοσβήνει λευκό)

Συνδεδεμένο



(αναμμένο για 3 δευτερόλεπτα)

Σε κλήση ή σε ροή βίντεο/μέσων



Σε κλήση, με σίγαση ήχου




Ενημέρωση υλικολογισμικού



(αναβοσβήνει ροζ)

3.2 PanaCast SpeakerMic - προαιρετικό περιφερειακό



Δακτύλιος LED κατάστασης

Δεν υπάρχει ενεργή κλήση	(LED απενεργοποιημένο)
Εκκίνηση	○ (αναβοσβήνει λευκό)
Σε κλήση	● (σταθερό πράσινο)
Σε κλήση, ηχείο σε σίγαση	● (αναμμένο κόκκινο)
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων / ενημέρωση υλικολογισμικού	⦿ (αναβοσβήνει ροζ)
Καμία επικοινωνία με PanaCast 55 VBS	⦿ (αναβοσβήνει κόκκινο)

4. Διαχείριση ρυθμίσεων


Αφού ολοκληρωθεί ο οδηγός εγκατάστασης του PanaCast 55 VBS, το χειριστήριο αφής θα εμφανίσει την εφαρμογή τηλεδιάσκεψης του παρόχου υπηρεσιών σας.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις του PanaCast 55 VBS, μεταβείτε στις **Teams/Zoom settings > Device settings** (Ρυθμίσεις Teams/Zoom > Ρυθμίσεις συσκευής).

Βασικές ρυθμίσεις και γενικές πληροφορίες του χειριστηρίου αφής θα εμφανιστούν.

Σύνθετες ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες όταν συνδέεστε ως διαχειριστής. Εάν αυτή είναι πρώτη σύνδεση, το προεπιλεγμένο όνομα χρήστη είναι **admin** και ο κωδικός πρόσβασης είναι τα **τελευταία 6 ψηφία του αριθμού σειράς του video bar**.

Όλες οι ρυθμίσεις του PanaCast 55 VBS μπορούν να διαμορφωθούν χρησιμοποιώντας την Κονσόλα Ιστού.

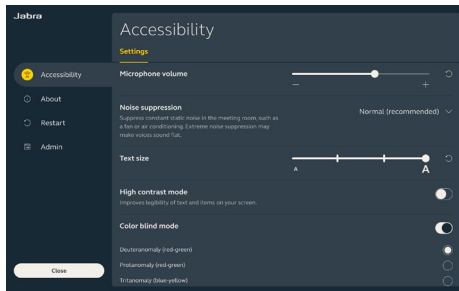

4.1 Intelligent Zoom

Το Εξυπνο ζουμ είναι μια λειτουργία της κάμερας που εστιάζει δυναμικά σε όλα τα ορατά άτομα στην αίθουσα συνεδριάσεων.

Μόνο μία λειτουργία κάμερας μπορεί να είναι ενεργή κάθε φορά. Από προεπιλογή, η λειτουργία κάμερας έχει ρυθμιστεί σε Intelligent Zoom.

4.2 Virtual Director

Το Virtual Director είναι μια αυτόματη λειτουργία της κάμερας που αλλάζει δυναμικά και εστιάζει στο πρόσωπο που μιλάει.

4.3 Πανοραμική θέα

Το Panoramic View είναι μια λειτουργία της κάμερας που εμφανίζει μια πανοραμική προβολή της αίθουσας συνεδριάσεων.

4.4 Dynamic Composition Μονής Ροής

Το Single-stream Dynamic Composition είναι μια προηγμένη λειτουργία κάμερας η οποία εμφανίζει μια προβολή έως και τεσσάρων ηχείων σε μορφή πλακιδίων, καθώς και μια πλήρη προβολή της αίθουσας. Η προβολή πλακιδίων ενημερώνεται δυναμικά για να εμφανίζει τους συμμετέχοντες που ομιλούν ενεργά.

4.5 Εξυπνη Συλλογή - Πολλαπλή ροή - μόνο για Zoom Rooms

Το PanaCast 55 VBS δημιουργεί ξεχωριστές ροές για κάθε συμμετέχοντα εντός της αίθουσας, καθώς και μια συνολική προβολή της αίθουσας, ώστε κάθε συμμετέχων να έχει τη δική του ροή σε μια συνάντηση Zoom. Η προβολή σε μορφή πλακιδίων ενημερώνεται δυναμικά, έτσι ώστε να επισημαίνεται ο συμμετέχων που μιλά την εκάστοτε συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Για να επιλέξετε αυτήν τη λειτουργία βίντεο, μεταβείτε στις ρυθμίσεις **Zoom Room** και επιλέξτε την επιλογή **Multi-stream** (Πολλαπλή ροή).

Για να αποκρύψετε την πανοραμική προβολή και να εμφανίσετε μόνο τις μεμονωμένες ροές βίντεο, μεταβείτε στις ρυθμίσεις **Zoom Room (Αίθουσα συσκέψεων Zoom)** και επιλέξτε **Hide Room View (Απόκρυψη προβολής αίθουσας)**.

4.6 Οπτικό πεδίο

Η γωνία της κάμερας έχει ρυθμιστεί σε προβολή 180° της αίθουσας συνεδριάσεων.

4.7 Προκαθορισμένες ρυθμίσεις Pan, Tilt, Zoom - διαθέσιμες για Αίθουσες Zoom

Οι προκαθορισμένες ρυθμίσεις Pan, Tilt, Zoom επιτρέπουν στους χρήστες να προσαρμόσουν και να αποθηκεύσουν την προβολή κάμερας χρησιμοποιώντας το χειριστήριο αφής. Οι αποθηκευμένες προκαθορισμένες ρυθμίσεις δεν αντικαθιστούν τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις οριζόντιας μετατόπισης, κλίσης και ζουμ. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν αποθηκευμένες προκαθορισμένες ρυθμίσεις κατά την έναρξη μιας συνάντησης. Τα χειριστήρια ζουμ είναι διαθέσιμα μόνο όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία πανοραμικής προβολής.

4.8 Ρυθμίσεις ποιότητας εικόνας

Η φωτεινότητα, η αντίθεση, ο κορεσμός, η καθαρότητα και η ισορροπία λευκού της εικόνας μπορούν να προσαρμοστούν στην κονσόλα Web ή με το χειριστήριο αφής μέσω των ρυθμίσεων συσκευής για τον διαχειριστή.

Επιπλέον, μπορούν να ενεργοποιηθούν οι επιλογές ζωντανού HDR και αυτόματης ισορροπίας λευκού. Εάν ενεργοποιηθεί η επιλογή ζωντανού HDR, η αντίθεση, ο κορεσμός και η ευκρίνεια δεν μπορούν να ρυθμιστούν μη αυτόματα. Εάν ενεργοποιηθεί η αυτόματη ισορροπία λευκού, η ισορροπία λευκού δεν μπορεί να ρυθμιστεί μη αυτόματα.

4.9 Αστάθεια βίντεο

Αστάθεια βίντεο μπορεί να προκύψει αν το PanaCast 55 VBS δεν έχει ρυθμιστεί στη σωστή γεωγραφική περιοχή. Εάν αντιμετωπίσετε τρεμόπαιγμα βίντεο, επιλέξτε Αυτόματα (50Hz/60Hz) για περιοχές που υποστηρίζουν τη μορφή NTSC ή 50Hz για περιοχές που υποστηρίζουν τη μορφή PAL.

Ως προεπιλογή, η **Αστάθεια βίντεο** έχει ρυθμιστεί σε Αυτόματο.

4.10 Ακραία καταστολή θορύβου

Το PanaCast 55 VBS προσφέρει καταστολή θορύβου, η οποία περιλαμβάνει ακύρωση ηχούς και καταστολή συνεχούς στατικού θορύβου, όπως από ανεμιστήρα ή κλιματιστικό.

Με βάση τις συνθήκες της αίθουσας συσκέψεων, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την Ακραία καταστολή θορύβου για να καταστείλετε όλο τον θόρυβο περιβάλλοντος. Η Εξάλειψη έντονου θορύβου μπορεί να κάνει τις φωνές να ακούγονται επίπεδες.

4.11 Intelligent Meeting Space

Καθορίστε ένα προσαρμοσμένο όριο το οποίο θα μπορεί να εφαρμοστεί σε έναν χώρο συσκέψεων. Αυτό θα διασφαλίζει ότι μόνο τα άτομα που βρίσκονται εντός αυτού του ορίου θα θεωρούνται συμμετέχοντες στην αίθουσα συσκέψεων.

Το Intelligent Meeting Space είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για αίθουσες συσκέψεων με γυάλινους τοίχους.




5. Λειτουργία BYOD (Bring Your Own Device — Φέρτε τη δική σας συσκευή)

Η λειτουργία BYOD επιτρέπει τη φιλοξενία μιας σύσκεψης από έναν υπολογιστή αντί για το PanaCast 55 VBS. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία BYOD, μεταβείτε στο μενού **Admin** και συνδεθείτε ως διαχειριστής. Εάν αυτή είναι η πρώτη σύνδεση, το προεπιλεγμένο όνομα χρήστη είναι **admin** και ο κωδικός πρόσβασης είναι τα **τελευταία 6 ψηφία του σειριακού αριθμού της συσκευής Jabra**.

Μεταβείτε στο **System > Bring Your Own Device > Enable BYOD**. Αυτό επιτρέπει στους συμμετέχοντες στη σύσκεψη να ξεκινούν και να εξέρχονται από τη λειτουργία BYOD από τη συσκευή Jabra όταν απαιτείται.

Αφού ενεργοποιήσετε τη λειτουργία BYOD, αυτή θα είναι αυτόματα διαθέσιμη όποτε συνδέετε έναν προσωπικό υπολογιστή με το video bar μέσω USB-C. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης θα χρησιμοποιείται η κάμερα, το μικρόφωνο και τα ηχεία από το video bar. Για να προβάλετε την οθόνη του προσωπικού υπολογιστή στην οθόνη της αίθουσας συσκέψεων, συνδέστε ένα καλώδιο HDMI μεταξύ του video bar και του υπολογιστή.

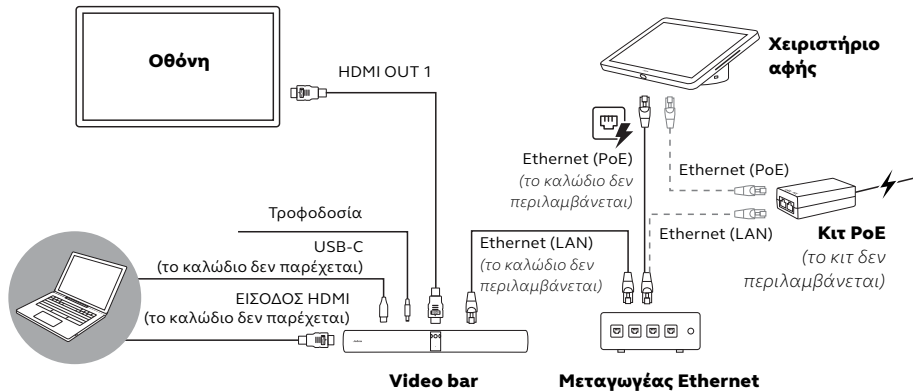

6. Κοινή χρήση περιεχομένου

6.1 Ασύρματη κοινή χρήση περιεχομένου

Η μπάρα βίντεο και το χειριστήριο αφής διαθέτουν τεχνολογία Bluetooth® που επιτρέπει στους χρήστες να μοιράζονται περιεχόμενο απευθείας από τους υπολογιστές ή τις κινητές συσκευές τους.

Κατά την κοινή χρήση περιεχομένου χρησιμοποιώντας ασύρματο σήμα, η λειτουργία **κοινής χρήσης περιεχομένου** πρέπει να είναι ενεργοποιημένη στην εφαρμογή βιντεοδιάσκεψης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαμοιρασμό περιεχομένου ασύρματα, μεταβείτε στη σελίδα υποστήριξης του παρόχου υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης.

6.2 Κοινή χρήση ενσύρματου περιεχομένου

Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI από τον υπολογιστή στη θύρα **HDMI IN** στο πίσω μέρος της μπάρας βίντεο . Το περιεχόμενο από τον υπολογιστή θα εμφανιστεί στη σύσκευψη και στην οθόνη της αίθουσας που είναι συνδεδεμένη στο video bar.

Δεν παρέχονται επιπλέον καλώδια HDMI και μπορείτε να αγοράσετε στη σελίδα [αξεσουάρ της Jabra](#).

7. Κάλυμμα απορρήτου

Όταν το video bar δεν χρησιμοποιείτε, το κάλυμμα απορρήτου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καλύψει τον φακό της κάμερας.

Αφαιρέστε το κάλυμμα απορρήτου κατά τη ροή βίντεο για να αποφύγετε το τρεμόπαιγμα, το οποίο μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα σε άτομα με φωτοευαισθησία.

Για να διακόψουν τη ροή βίντεο κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ενσωματωμένες εντολές χειρισμού στην εφαρμογή τηλεδιάσκεψης.

8. Ρυθμίσεις χωρητικότητας ασφάλειας


Το PanaCast 55 VBS συνεργάζεται με την εφαρμογή βιντεοδιάσκεψης για την παρακολούθηση του ορίου χωρητικότητας ασφαλείας μιας αίθουσας συσκέψεων.

Αυτές οι ρυθμίσεις διαμορφώνονται και ελέγχονται απευθείας από την πύλη διαχειριστή του παρόχου υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης.

9. Ενίσχυση ακοής με Συσκευές Υποβοήθησης Ακρόασης

Η λειτουργία aux-out του PanaCast 55 VBS επιτρέπει τη σύνδεση συσκευών υποβοήθησης ακρόασης για τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε αίθουσες συσκέψεων για άτομα με απώλεια ακοής.

Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση, μεταβείτε στην επιλογή **Audio** (Ηχος) > **AUX port** (Θύρα AUX).

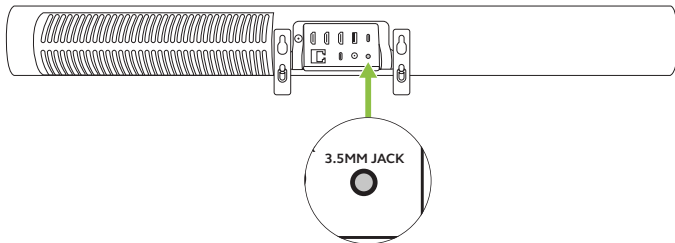

10. Ενημέρωση υλικολογισμικού

Οι ενημερώσεις υλικολογισμικού βελτιώνουν την απόδοση ή προσθέτουν νέες λειτουργίες στις συσκευές Jabra. Οι ενημερώσεις υλικολογισμικού του PanaCast 55 VBS μπορούν να πραγματοποιηθούν ως εξής:

- Τοπικά στο video bar (απαιτείται ποντίκι ή οθόνη αφής)
- Τοπικά στο συζευγμένο χειριστήριο αφής
- Απομακρυσμένα χρησιμοποιώντας την κονσόλα ή τις κονσόλες Web για το video bar και το χειριστήριο αφής
- Απομακρυσμένη χρήση της πύλης διαχείρισης του παρόχου υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης - ιδανικό για μαζική διαχείριση
- Απομακρυσμένα μέσω Jabra Plus Management

Για τοπικές ενημερώσεις, συνδεθείτε ως διαχειριστής στο video bar ή στο χειριστήριο αφής και μεταβείτε στο **System (Σύστημα) > Management (Διαχείριση) > Update (Ενημέρωση)**.

Για απομακρυσμένες ενημερώσεις, μεταβείτε στην κονσόλα Web του video bar και του χειριστηρίου αφής ξεχωριστά. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του video bar ή του χειριστηρίου αφής σε ένα πρόγραμμα περιήγησης. Αν είναι η πρώτη φορά που αποκτάτε πρόσβαση στην Κονσόλα Web, το προεπιλεγμένο όνομα χρήστη είναι **admin** και ο κωδικός πρόσβασης είναι τα **τελευταία 6 ψηφία του σειριακού αριθμού της συσκευής που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στην Κονσόλα Web**. Ο σειριακός αριθμός της συσκευής Jabra είναι διαθέσιμος στις επιλογές **About (Σχετικά) > Device settings (Ρυθμίσεις συσκευής)**.

Οι ενημερώσεις υλικολογισμικού στο Jabra Plus Management θα ακολουθούν την πολιτική υλικολογισμικού που έχει αντιστοιχιστεί στη διαμόρφωση της αίθουσας συσκέψεων.

Μεταβείτε στις **Meeting rooms (Αίθουσες συσκέψεων) > Room configurations (Διαμορφώσεις αιθουσών)** και επιλέξτε **Firmware policy (Πολιτική υλικολογισμικού)**.

11. Επανεκκινήστε τις συσκευές

Οι ρυθμίσεις της γραμμής βίντεο και του χειριστηρίου αφής θα παραμείνουν οι ίδιες όταν τα επανεκκινήσετε. Το PanaCast SpeakerMic θα επανεκκινηθεί αυτόματα κατά την επανεκκίνηση του PanaCast 55 VBS. Μπορείτε να επανεκκινήσετε το video bar και το χειριστήριο αφής χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Web Console – εισάγετε τη διεύθυνση IP της μπάρας βίντεο ή του χειριστηρίου αφής στο πρόγραμμα περιήγησης και μεταβείτε στο μενού **General > System reset** (Γενικά > Επαναφορά συστήματος) και επιλέξτε **Restart connected devices** (Επανεκκίνηση συνδεδεμένων συσκευών).

Jabra Plus Management – συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό σας Jabra Plus. Μεταβείτε στο μενού **Meeting rooms (Αίθουσες συσκέψεων) > Room inventory (Κατάλογος αιθουσών)** και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον οργανισμό σας και την αντίστοιχη αίθουσα συσκέψεων. Μεταβείτε στο μενού ενεργειών στη γραμμή βίντεο PanaCast 55 VBS ή στο χειριστήριο αφής και επιλέξτε **Reboot device** (Επανεκκίνηση συσκευής).


Πύλη διαχειριστή του παρόχου υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης.

Χειριστήριο αφής – Μεταβείτε στο μενού **Device settings** (Ρυθμίσεις συσκευής) στην εφαρμογή τηλεδιάσκεψης. Μεταβείτε στο μενού **General > System reset** (Γενικά > Επαναφορά συστήματος) και επιλέξτε **Restart connected devices** (Επανεκκίνηση συνδεδεμένων συσκευών). Το video bar και το χειριστήριο αφής θα επανεκκινηθούν.

Χειροκίνητη επανεκκίνηση της γραμμής βίντεο

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **Επαναφορά** στο πίσω μέρος της γραμμής βίντεο. Αφήστε το κουμπί μετά από 5 δευτερόλεπτα και στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα μήνυμα επανεκκίνησης.


Το video bar θα εκτελέσει επανεκκίνηση και θα αναπαράγει μία άλλη ηχητική ειδοποίηση όταν είναι έτοιμο για χρήση. Η επανεκκίνηση διαρκεί περίπου 1 λεπτό.

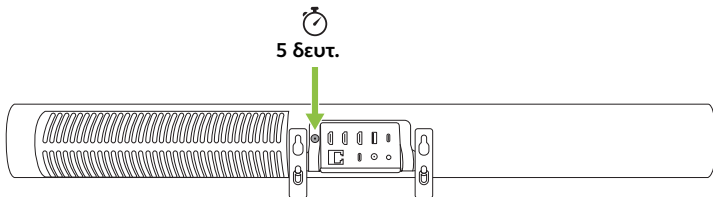

Χειροκίνητη επανεκκίνηση του χειριστηρίου αφής

Χρησιμοποιήστε έναν συνδετήρα για να πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί **Pinhole reset** (επαναφορά ακίδας) στο πίσω μέρος του χειριστηρίου αφής. Αφήστε το κουμπί μετά από 5 δευτερόλεπτα και θα εμφανιστεί στην οθόνη ένα μήνυμα επανεκκίνησης.

Η επανεκκίνηση διαρκεί περίπου 1 λεπτό.

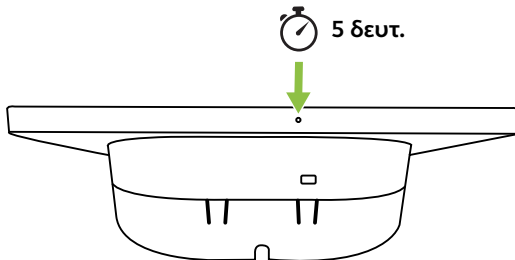

12.Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Η επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων θα επαναφέρει το χειριστήριο αφής και τη γραμμή βίντεο στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις τους και θα χρειαστεί να επανασυνδέσετε τις συσκευές.

Μπορείτε να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις του video bar και του χειριστηρίου αφής χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Κονσόλα ιστού – εισαγάγετε τη διεύθυνση IP της μπάρας βίντεο ή του χειριστηρίου αφής στο πρόγραμμα περιήγησης και μεταβείτε στο μενού **General > System reset** (Γενικά > Επαναφορά συστήματος) και επιλέξτε **Factory reset** (Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων).


Χειριστήριο αφής – Μεταβείτε στο μενού **Device settings** (Ρυθμίσεις συσκευής) στην εφαρμογή τηλεδιάσκεψης. Συνδεθείτε ως διαχειριστής και μεταβείτε στο μενού **General > System reset** (Γενικά > Επαναφορά συστήματος) και επιλέξτε **Factory reset** (Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων). Το video bar και το χειριστήριο αφής θα επαναφερθούν.

Χειροκίνητη επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις της βιντεομπάρας

Εάν γίνει επαναφορά μεμονωμένα, το video bar θα επαναφερθεί στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές του ρυθμίσεις και θα χρειαστεί η εκ νέου σύζευξη του video bar με το χειριστήριο αψής.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **Επαναφορά** στο πίσω μέρος της μπάρας βίντεο για 20 δευτερόλεπτα, μέχρι το LED να αναβοσβήσει ροζ και να εμφανιστεί το μήνυμα επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων στην οθόνη.

Το video bar θα εκτελέσει επανεκκίνηση και θα αναπαράγει μία άλλη ηχητική ειδοποίηση όταν είναι έτοιμο για χρήση. Η επανεκκίνηση διαρκεί περίπου 1 λεπτό.

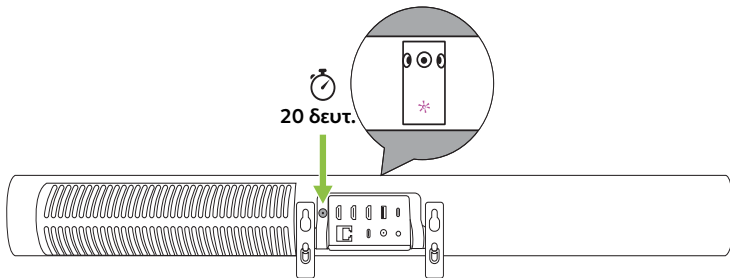


Χειροκίνητη επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων του χειριστηρίου αφής

Η χειροκίνητη επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων θα επαναφέρει το χειριστήριο αφής στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις και θα χρειαστεί να επανασυνδέσετε το χειριστήριο αφής με την μπάρα βίντεο.

Χρησιμοποιήστε έναν συνδετήρα για να πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί επαναφοράς Pinhole στο πίσω μέρος του χειριστηρίου αφής για 20 δευτερόλεπτα, μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα επαναφοράς εργοστασιακών δεδομένων.

Η επανεκκίνηση διαρκεί περίπου 1 λεπτό.

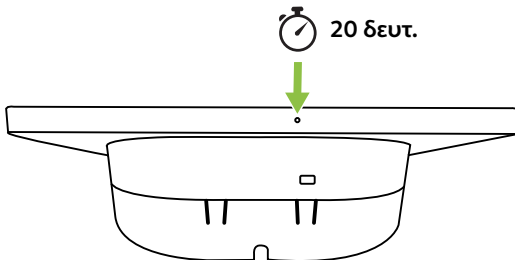

Μπορεί να ρυθμιστεί ένας κωδικός ασφαλείας για να αποτραπεί η χειροκίνητη επαναφορά των Jabra συσκευών στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Είναι δυνατή η διαμόρφωσή του χρησιμοποιώντας την Κονσόλα Ιστού ή μέσω των ρυθμίσεων διαχειριστή απευθείας στη συσκευή.

ΚΟΝΣΟΛΑ ΙΣΤΟΥ – εισαγάγετε τη διεύθυνση IP της μπάρας βίντεο ή του χειριστηρίου αφής στο πρόγραμμα περιήγησης. Συνδεθείτε ως διαχειριστής και μεταβείτε στο **Account > Access** (Λογαριασμός > Πρόσβαση).

Χειριστήριο αφής: συνδεθείτε ως διαχειριστής και μεταβείτε στο **Account > Access** (Λογαριασμός > Πρόσβαση).

Αφού ξεκινήσετε χειροκίνητα την επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων της συσκευής Jabra, πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό ασφαλείας για να την ολοκληρώσετε.

13. Γλώσσες

Το PanaCast 55 VBS είναι διαθέσιμο στις ακόλουθες γλώσσες:

-Κινέζικα	-Φινλανδικά	-Νορβηγικά	-Τουρκικά
-Τσεχικά	-Γαλλικά	-Πολωνικά	-Ιαπωνικά
-Δανικά	-Γερμανικά	-Ρωσικά	-Κορεατικά
-Ολλανδικά	-Ουγγρικά	-Ισπανικά	
-Αγγλικά	-Ιταλικά	-Σουηδικά	

Κατά τη διάρκεια του οδηγού εγκατάστασης, μπορείτε να επιλέξετε την αντίστοιχη γλώσσα.

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη γλώσσα συνδεόμενοι ως διαχειριστής και επιλέγοντας **General > Region and language > Language** (Γενικά > Περιοχή και γλώσσα > Γλώσσα).

14. Υποστήριξη

14.1 Συχνές ερωτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές

Μπορείτε να δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις, τις πιστοποιήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές στη [σελίδα υποστήριξης PanaCast 55 VBS](#).

14.2 Πώς να φροντίζετε τη συσκευή Jabra

Το PanaCast 55 VBS προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

- Αποφύγετε το άμεσο ηλιακό φως και θερμοκρασίες πάνω από 40 ° C / 104 ° F ή κάτω από 0 ° C / 32 ° F.
- Μην εκθέτετε την κάμερα ή τα καλώδια στη βροχή ή σε άλλα υγρά.
- Μην τοποθετείτε τις συσκευές κοντά στις οπές εξαερισμού μιας οθόνης ή τηλεόρασης, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και δυσλειτουργία των συσκευών.
- Καθαρίστε την επιφάνεια με πανί ποτισμένο σε ήπιο διάλυμα σαπουνιού.

Μάθετε περισσότερα για το [***PanaCast 55 VBS***](#)