


EPSON

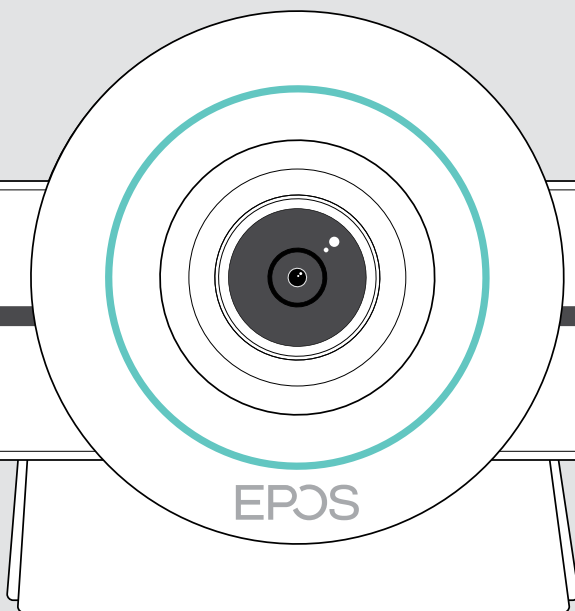

EXPAND VISION 3T

Μονάδα επικοινωνίας μέσω βίντεο για το Microsoft® Teams

Οδηγός χρήστη

Περιεχόμενα

Καλώς ορίσατε.....	3
Περιεχόμενο συσκευασίας	4
EXPAND VISION 3T με μια ματιά.....	6
Μονάδα επικοινωνίας μέσω βίντεο με μια ματιά.....	6
Τηλεχειριστήριο με μια ματιά.....	8
Το ηχείο ανοιχτής ακρόασης με μια ματιά.....	10
Τοποθέτηση/συναρμολόγηση EXPAND VISION 3T	12
Επιλογές εγκατάστασης.....	12
Α. Τοποθέτηση προϊόντος σε γραφείο	13
Β. Τοποθέτηση προϊόντος σε οθόνη.....	13
Γ. Στερέωση προϊόντος σε τοίχο	14
Σύνδεση/προετοιμασία συσκευών.....	15
Δυνατότητες σύνδεσης	15
1. Σύνδεση οθόνης.....	17
2. Σύνδεση σε δίκτυο.....	18
3. Σύνδεση ηχείου ανοιχτής ακρόασης	19
4. Σύνδεση στην τροφοδοσία ρεύματος	20
5. Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο.....	21
Σύζευξη συσκευών Bluetooth.....	22
Σύνδεση άλλων βοηθημάτων.....	23
Χρήση του EXPAND Vision 3T σε λειτουργία USB (BYOD).....	24
Τοποθέτηση συσκευών.....	25
Τρόπος χρήσης – βασικά.....	26
Ρύθμιση κάμερας	26
Αλλαγή έντασης ήχου	27
Σίγαση/κατάργηση σίγασης μικροφώνου.....	28
Συμμετοχή σε συσκέψεις/κλήσεις	28

Χρήσιμες πληροφορίες.....	29
Κατοπτρισμός οθόνης.....	29
Χρήση προαιρετικής κλειδαριάς Kensington®	29
Λειτουργία αναμονής και αφύπνιση	30
Χρήση των κουμπιών προστασίας απορρήτου.....	31
Αλλαγή ρυθμίσεων EXPAND VISION 3T.....	32
Συντήρηση και ενημέρωση προϊόντων	33
Καθαρισμός των προϊόντων.....	33
Αποθήκευση και μεταφορά ηχείου ανοιχτής ακρόασης.....	33
Ενημέρωση υλικολογισμικού.....	34
Αντικατάσταση/αφαίρεση μπαταριών.....	34
Εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα.....	35
Επίλυση προβλημάτων σε μονάδα επικοινωνίας.....	35
Επίλυση προβλημάτων σε ηχείο ανοιχτής ακρόασης.....	37
Σύζευξη νέου τηλεχειριστηρίου.....	38

Καλώς ορίσατε

Συνεργασία μέσω βίντεο. Επαναπροσδιοριζόμενη.

Μια ολοκληρωμένη λύση συνεργασίας μέσω βίντεο για το σημερινό έξυπνο γραφείο. Λάβετε μέρος σε συσκέψεις με ένα μόνο άγγιγμα και απολαύστε την πλήρη εμπειρία του Microsoft Teams.

Ενδυναμώστε την αίθουσα συσκέψεών σας

Διαθέτει ευρυγώνια κάμερα 4K με αισθητήρα Sony®, ενισχυμένο PTZ και ήχο ανώτερης ποιότητας από το συμπεριλαμβανόμενο EPOS EXPAND SP 30T

Πιστοποιημένο από το Microsoft Teams

Καταδυθείτε στο Microsoft Teams με όλες τις οικείες λειτουργίες. Πλήρως ενσωματωμένο

Βασικά οφέλη και χαρακτηριστικά

Εύκολη εγκατάσταση.

Εύκολη συντήρηση

Εξυπνη λύση με αυτόματες ενημερώσεις λογισμικού, απομακρυσμένη διαχείριση συσκευών και παροχή νέων υπηρεσιών. Απλώς συνδέστε και χρησιμοποιήστε

Συμμετοχή με ένα άγγιγμα

Μια ολοκληρωμένη λύση, η οποία είναι έτοιμη όταν είστε κι εσείς. Δεν απαιτείται υπολογιστής. Ένα άγγιγμα και είστε μέσα

Σαν να βρίσκεστε εκεί

Απολαύστε φυσική εμπειρία σύσκεψης με έξυπνο πλαίσιο εικόνας, παρακολούθηση φωνής και ακύρωση θορύβου. Υποστηρίζεται από EPOS AI™



Για οδηγίες ασφαλείας, συμβουλευτείτε τον οδηγό ασφαλείας.



Για τεχνικές προδιαγραφές, ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο που είναι διαθέσιμο στη διαδικτυακή διεύθυνση erosaudio.com

Εμπορικά σήματα

Τα λογότυπα και το λεκτικό σήμα Bluetooth® είναι είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την DSEA A/S γίνεται βάσει άδειας.


Η ονομασία N-Mark είναι είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της NFC Forum, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

Οι ονομασίες USB Type-C® και USB-C® είναι εμπορικά σήματα της USB Implementers Forum.

Η ονομασία Kensington είναι σήμα κατατεθέν της ACCO Brands. Η ονομασία Kensington The Professionals' Choice είναι εμπορικό σήμα της ACCO Brands.





Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

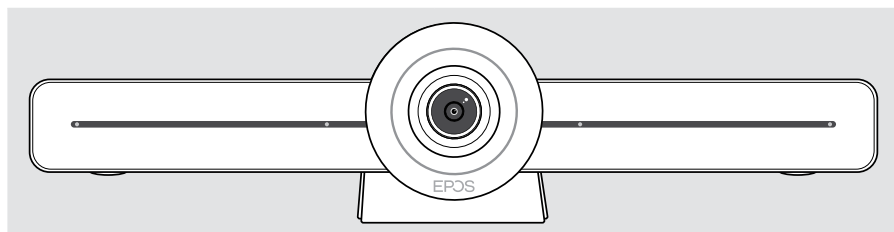Περιεχόμενο συσκευασίας



EXPAND VISION 3T Μονάδα επικοινωνίας μέσω βίντεο

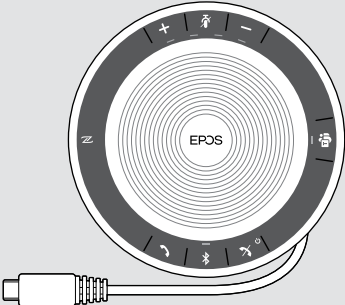	<p>VISION-RC01T Τηλεχειριστήριο</p>
	<p>Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο Αλκαλικές μπαταρίες τύπου AAA</p>
	<p>Καλώδιο HDMI</p>
	<p>Τροφοδοτικό ρεύματος</p>
	<p>Προσαρμογείς χώρας ΗΒ, ΕΕ, Αυστραλία, ΗΠΑ</p>
	<p>Βοηθήματα επιτοίχιας τοποθέτησης Πλάκα στήριξης Βίδα στερέωσης Ούπα* Βίδες για ούπα</p> <p><small>*Διαφορετικοί τύποι τοίχων μπορεί να απαιτούν συγκεκριμένα ούπα</small></p>
	<p>Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός ασφάλειας Φύλλο συμμόρφωσης</p>


	<p>EXPAND SP 30T Ηχείο ανοιχτής ακρόασης Bluetooth® με ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία</p>
	<p>Θήκη μεταφοράς για ηχείο ανοιχτής ακρόασης</p>
	<p>Καλώδιο προέκτασης USB, 5 m</p>
	<p>USB-C® σε προσαρμογέα USB-A</p>

Σε αυτόν τον οδηγό χρήστη, εξηγούνται μόνο οι κύριες λειτουργίες του EXPAND SP 30T και δίνεται εστίαση στη σύνδεση της μονάδας επικοινωνίας.



Για περισσότερες συνδέσεις και λειτουργίες, ανατρέξτε στον πλήρη οδηγό χρήστη EXPAND SP 30T στη σελίδα του προϊόντος στη διαδικτυακή διεύθυνση eposaudio.com.

EXPAND VISION 3T με μια ματιά

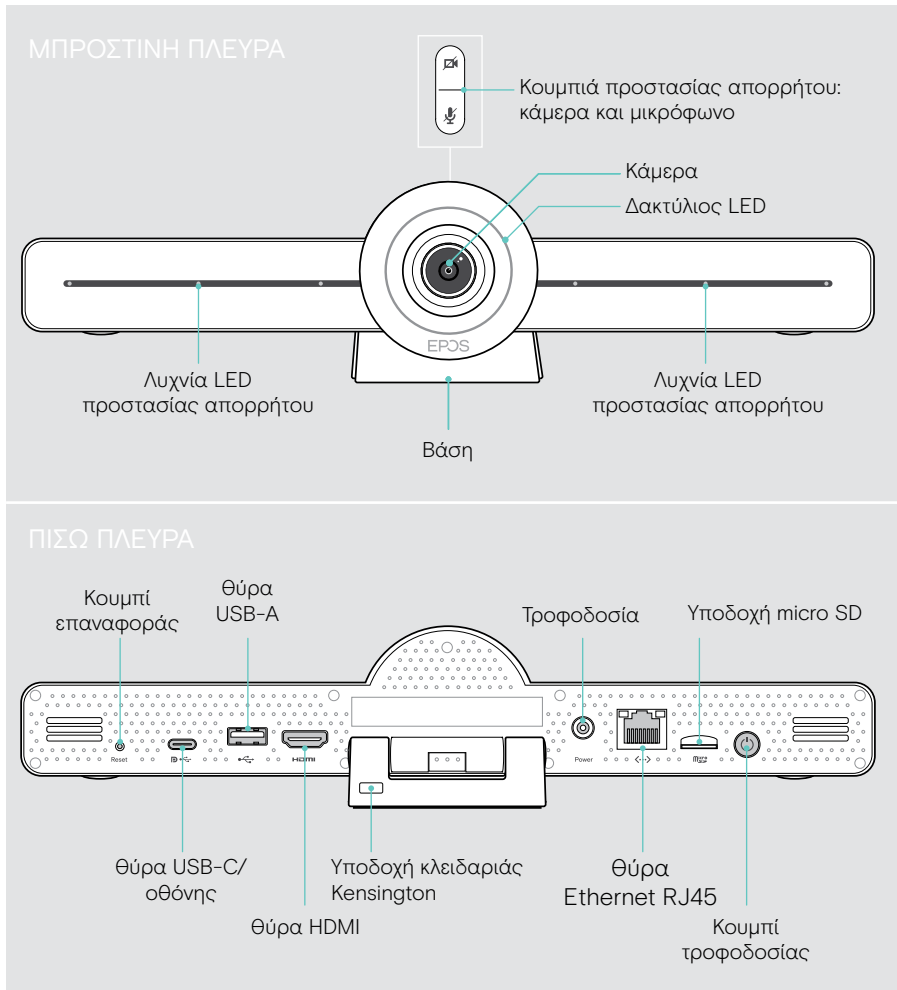Μονάδα επικοινωνίας μέσω βίντεο με μια ματιά




Μονάδα επικοινωνίας: Λυχνία LED με μια ματιά

	Ενεργοποιημένο		Λειτουργία αναμονής
	Απενεργοποιημένο/μη συνδεδεμένο στο ηλεκτρικό δίκτυο		


Κατά τη διάρκεια μιας σύσκεψης

		Κάμερα ενεργή			Κάμερα ανενεργή
		Μικρόφωνο χωρίς σίγαση			Μικρόφωνο χωρίς σίγαση
		Κάμερα ενεργή			Κάμερα ανενεργή
		Μικρόφωνο σε σίγαση			Μικρόφωνο σε σίγαση

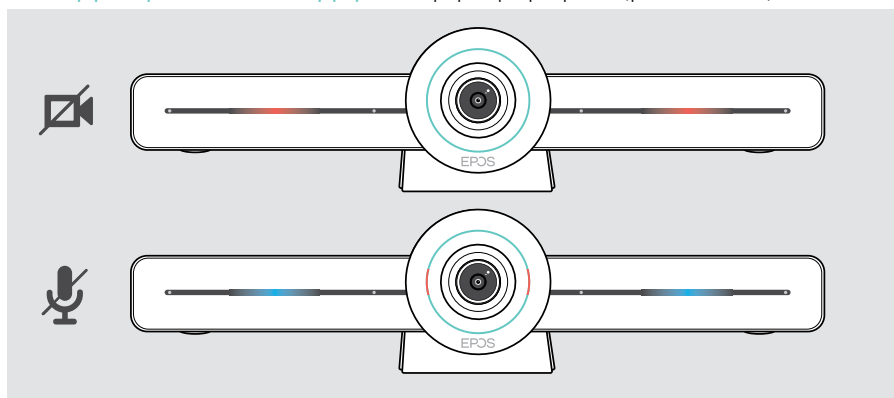


Λειτουργία προστασίας απορρήτου Κάμερα/μικρόφωνο (βλ. σελίδα 31)

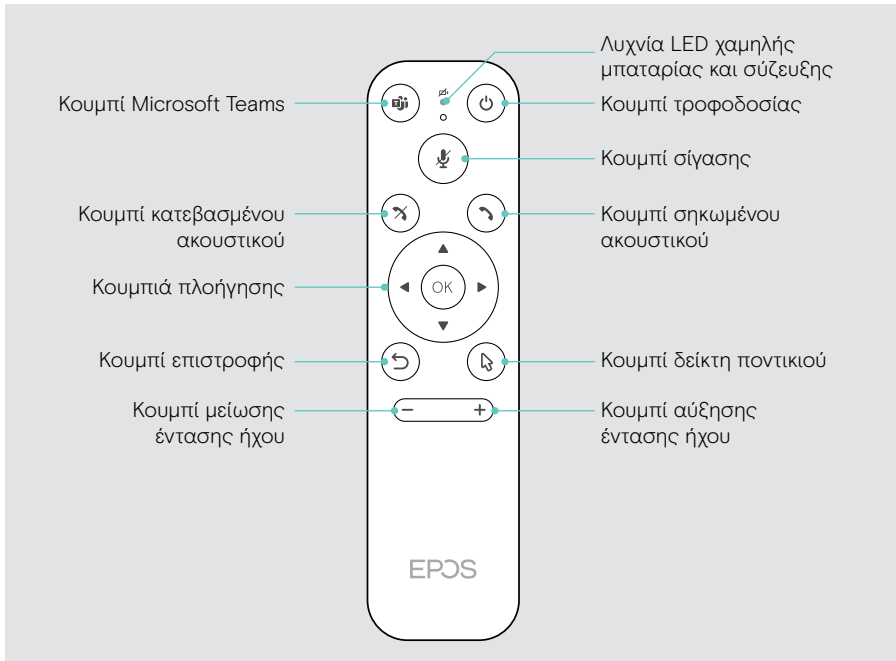

Τηλεχειριστήριο με μια ματιά




Τηλεχειριστήριο: Τα κουμπιά με μια ματιά


Κουμπί	Λειτουργία	Σελίδα
Microsoft Teams	 Ξεκινά την επόμενη σύσκεψη μέσω Microsoft Teams	-
Τροφοδοσία	 Αναμονή/Αφύπνιση	30
Σίγαση	 Σίγαση/κατάργηση σίγασης του μικροφώνου του ηχείου ανοιχτής ακρόασης	28
Κατεβασμένο ακουστικό	 Τερματίζει/απορρίπτει μια κλήση	-
Σηκωμένο ακουστικό	 Αποδέχεται μια κλήση	-
Πλοήγηση	 <ul style="list-style-type: none"> • Βέλη: Μεταβαίνει μεταξύ διαφορετικών λειτουργιών • OK: Επιλέγει το στοιχείο στο οποίο βρίσκεται ο δείκτης του ποντικιού 	-
Πίσω	 Επιστρέφει στο προηγούμενο μενού	-
Δείκτης ποντικιού	 Ενεργοποιεί τον δείκτη ποντικιού	-
Μείωση/Αύξηση έντασης ήχου	 <ul style="list-style-type: none"> - Μειώνει την ένταση ήχου + Αυξάνει την ένταση ήχου 	27

Το ηχείο ανοιχτής ακρόασης με μια ματιά

ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ

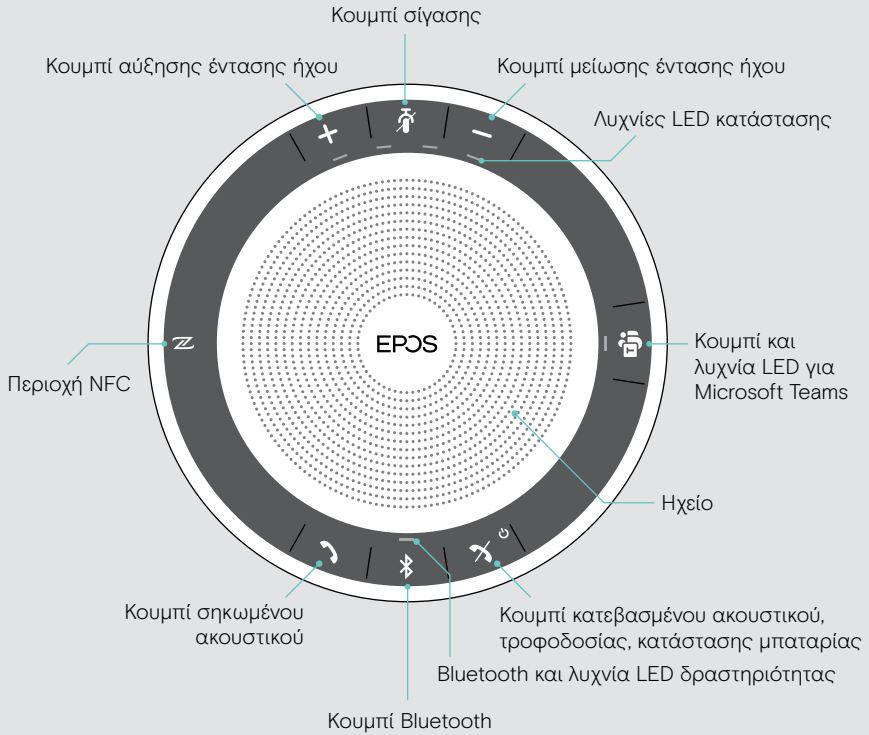



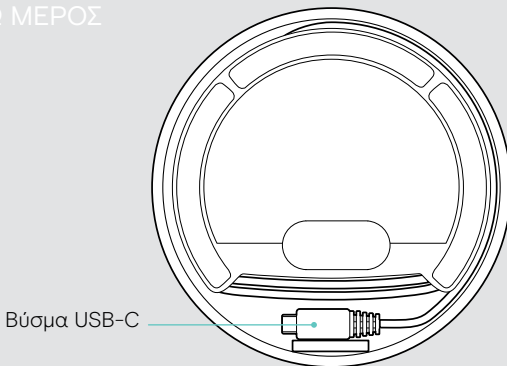







ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ

















Ηχείο ανοιχτής ακρόασης: Λυχνίες LED με μια ματιά

Λυχνία LED δραστηριότητας

Λυχνία LED δραστηριότητας	Σημασία
	Η συσκευή είναι ενεργοποιημένη
3x 	Απενεργοποίηση συσκευής
	Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη
   	Εισερχόμενη κλήση
	Ενεργή κλήση
	Κλήση σε αναμονή
   	Δεύτερη κλήση σε αναμονή

Λυχνίες LED κατάστασης

Λυχνίες LED κατάστασης	Σημασία
   	Μικρόφωνο σε σίγαση
    	Επίπεδο έντασης ήχου, 8 βήματα
    	Κατάσταση μπαταρίας, 8 βήματα




Για περισσότερες συνδέσεις και λειτουργίες, ανατρέξτε στον οδηγό χρήστη EXPAND SP 30T στη σελίδα του προϊόντος στη διαδικτυακή διεύθυνση erosaudio.com.

Τοποθέτηση/συναρμολόγηση EXPAND VISION 3T

Επιλογές εγκατάστασης


Η μονάδα επικοινωνίας μπορεί να:

- **A.** τοποθετείται σε γραφείο
- **B.** τοποθετείται πάνω σε οθόνη
- **C.** στερεώνεται σε τοίχο

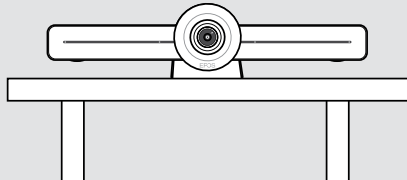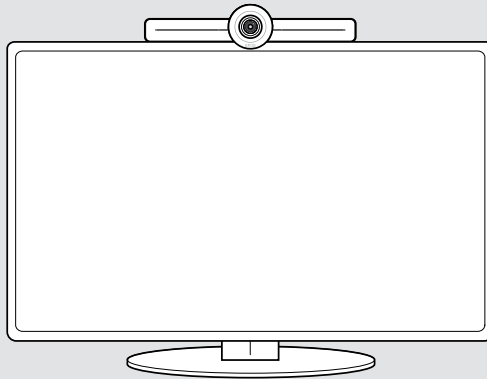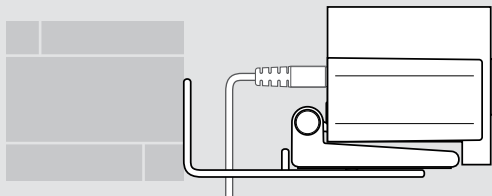A**B****C**


A. Τοποθέτηση προϊόντος σε γραφείο

- > Τοποθετήστε τη μονάδα επικοινωνίας στο γραφείο σας.
- > Κρατήστε πατημένη τη βάση και περιστρέψτε τη μονάδα επικοινωνίας, ώστε να είναι στραμμένη προς την κατεύθυνση των συμμετεχόντων στη σύσκεψη.

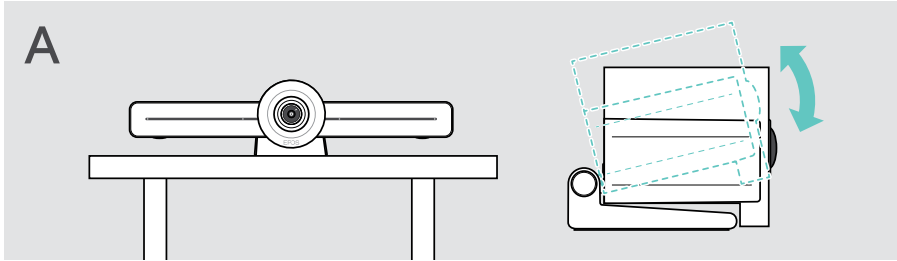

B. Τοποθέτηση προϊόντος σε οθόνη

- > Περιστρέψτε τη βάση.
- > Τοποθετήστε το προϊόν πάνω στην οθόνη.
- > Κρατήστε πατημένο το προϊόν και περιστρέψτε τη βάση, ώστε να στερεωθεί με ασφάλεια στη συσκευή σας.

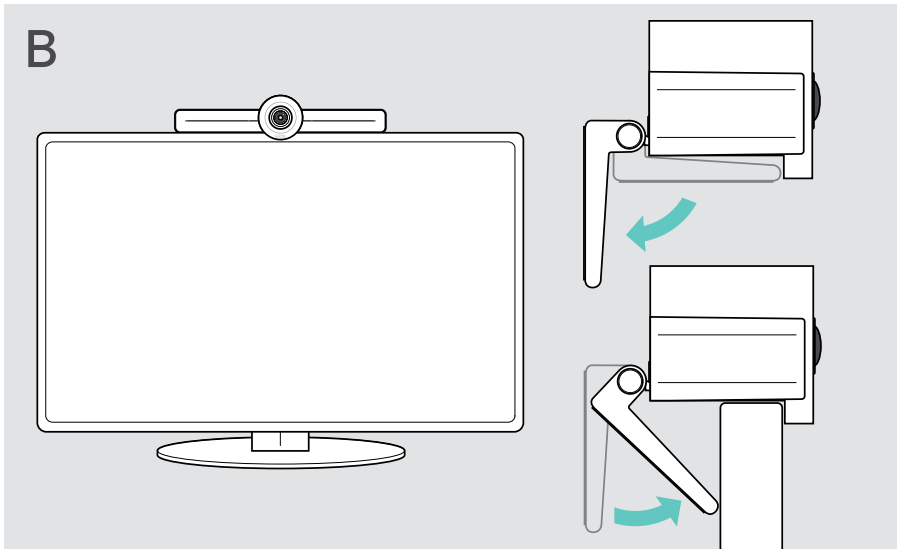

Γ. Στερέωση προϊόντος σε τοίχο



ΠΡΟΣΟΧΗ


Κίνδυνος ατυχημάτων ή ζημιών!

Η διάτρηση π.χ. καλωδίων μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα.

> Ελέγξτε εάν υπάρχουν καλώδια ή σωλήνες στον τοίχο.

Ο τύπος τοίχου είναι ενδεικτικός – άλλοι τύποι τοίχων ενδέχεται να απαιτούν διαφορετική τοποθέτηση.

- 1 Επιλέξτε μια θέση, ώστε η **κάμερα να βρίσκεται στο ύψος των ματιών των συμμετεχόντων στη σύσκεψη**. Ακουμπήστε την πλάκα στήριξης στον τοίχο, ισοροπήστε την και προσθέστε δύο σημάδια.
- 2 Ανοίξτε δύο ούπα.
- 3 Τοποθετήστε τα δύο ούπα.
- 4 Ακουμπήστε την πλάκα στήριξης στον τοίχο και στερεώστε τη με τις βίδες. Ξεκινήστε από τα αριστερά και φέρτε τη σε ισορροπία με την άλλη βίδα.
- 5 Συγκρατήστε τη μονάδα επικοινωνίας και συνδέστε τα απαιτούμενα καλώδια, καθώς ο χώρος είναι μικρός όταν τοποθετηθεί > βλ. σελίδα 15.
- 6 Τοποθετήστε τη μονάδα επικοινωνίας και σφίξτε τις βίδες.

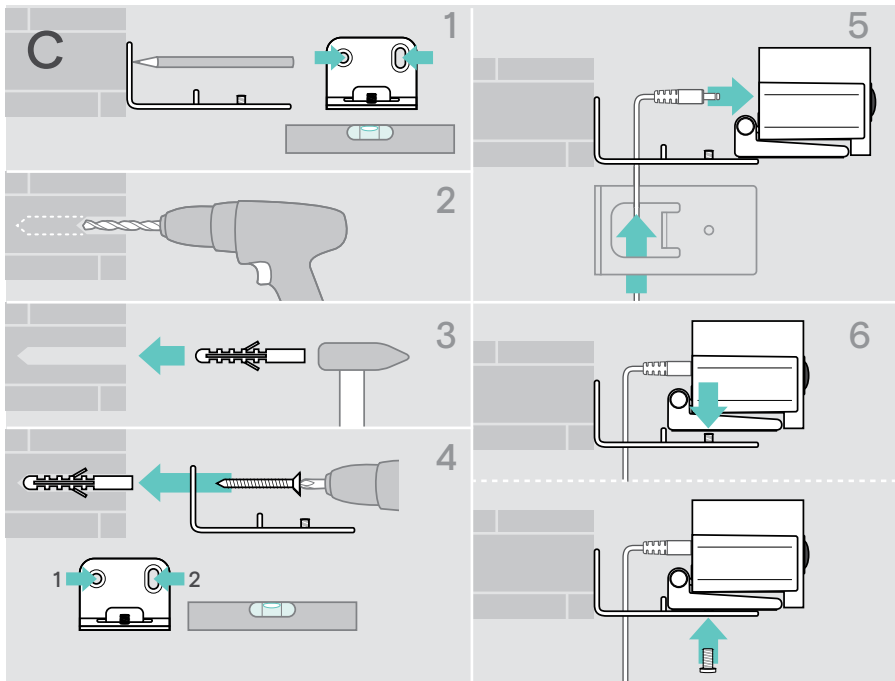

Σύνδεση/προετοιμασία συσκευών

Δυνατότητες σύνδεσης


Η μονάδα επικοινωνίας με το ηχείο ανοιχτής ακρόασης αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση. Χρειάζεστε μόνο μια οθόνη, πρόσβαση στο διαδίκτυο και έναν λογαριασμό Microsoft Teams.

Απαιτούμενες συνδέσεις και ενέργειες

Σελίδα

1	Οθόνη	17
2	Δίκτυο	18
3	Ηχείο ανοιχτής ακρόασης	19
4	Τροφοδοσία ρεύματος	20
5	Μπαταρίες τηλεχειριστηρίου	21
Εάν θέλετε να συνεργαστείτε με έναν άλλο πάροχο UC εκτός της Microsoft Teams: μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν ως συσκευή USB.		24



Εκτός από τις αναφερόμενες συσκευές, μπορείτε να συνδέσετε μια ποικιλία διαφορετικών συσκευών εισόδου και εξόδου στη μονάδα επικοινωνίας μέσω των θυρών που εμφανίζονται παρακάτω.

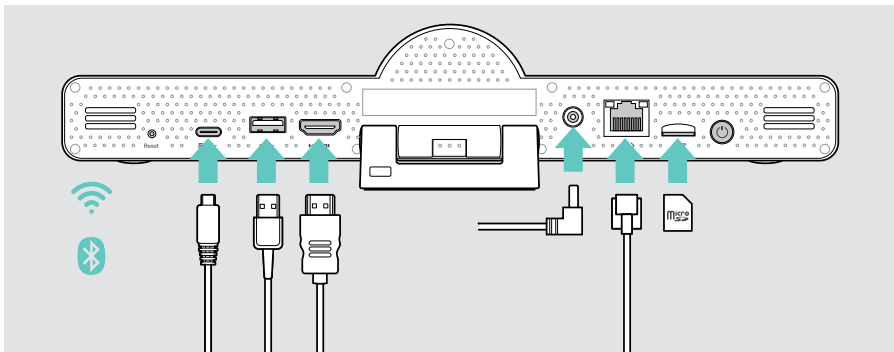

Για ακόμη περισσότερες δυνατότητες σύνδεσης, ανατρέξτε στον οδηγό χρήστη EXPAND SP 30T.





Επιλογές δικτύου

Σελίδα

	Wi-Fi	18
	Ethernet	


Συνδεδεμένες συσκευές και επιλογές κάρτας μνήμης

Σελίδα

	Θύρα USB-A:	19	
	• Ηχείο ανοιχτής ακρόασης		23
	• Συσκευή ήχου		
	• Πληκτρολόγιο/Ποντίκι		23
	• Διεπαφή οθόνης αφής	23	
	Θύρα USB-C/οθόνης:	19	
	• Ηχείο ανοιχτής ακρόασης		
	• Laptop: Χρησιμοποιήστε το ως συσκευή USB	24	
	• Συσκευή ήχου	23	
	• Πληκτρολόγιο/Ποντίκι	23	
	• Οθόνη	17	
	Έξοδος HDMI:	17	
	• Οθόνη		
	Micro SD:	23	
	• Κάρτα μνήμης micro SD: επέκταση του εσωτερικού αποθηκευτικού χώρου		

Επιλογές συσκευών Bluetooth

Σελίδα

	• Πληκτρολόγιο/Ποντίκι	22
	• Συσκευή ήχου	

1. Σύνδεση οθόνης

Μπορείτε να συνδέσετε μία ή δύο οθόνες μέσω:




HDMI: κύρια οθόνη

- > Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο HDMI στην **έξοδο HDMI** και την οθόνη σας.



Θύρα USB-C /οθόνης: δευτερεύουσα οθόνη

- > Συνδέστε ένα καλώδιο USB-C στη θύρα USB-C/οθόνης και την οθόνη σας.

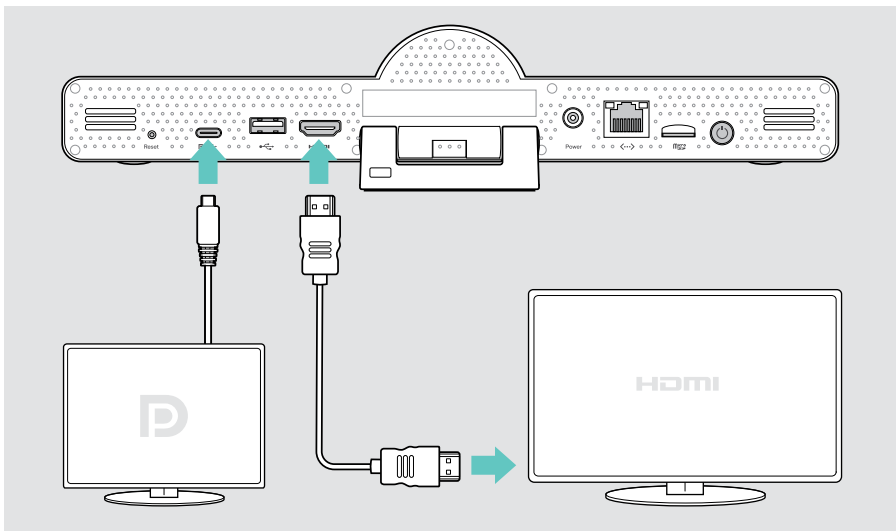


2. Σύνδεση σε δίκτυο

Η μονάδα επικοινωνίας απαιτεί πρόσβαση στο διαδίκτυο. Μπορείτε να τη συνδέσετε σε ένα δίκτυο μέσω:




Wi-Fi:

- > Συνδεθείτε στο Wi-Fi σας.



Ethernet:


- > Συνδέστε ένα καλώδιο LAN στη θύρα Ethernet.

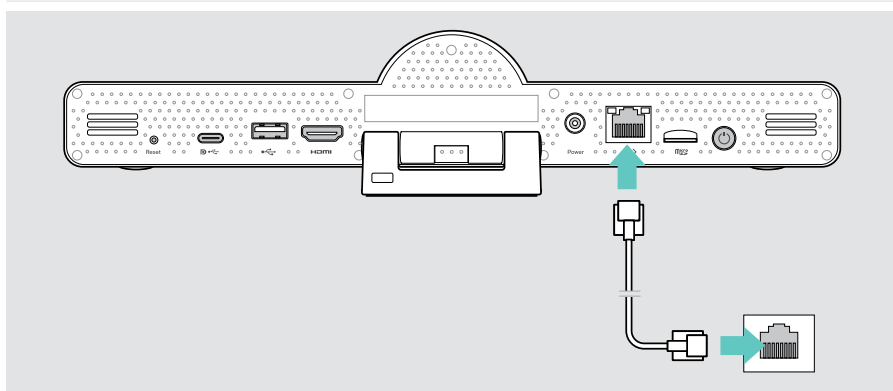

Σύνδεση στο Wi-Fi

Όταν η μονάδα επικοινωνίας και η οθόνη σας ενεργοποιηθούν:

- > Μεταβείτε στο μενού **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις συσκευής** > **Wi-Fi** για να ρυθμίσετε τη σύνδεση Wi-Fi σας (Κωδικός πρόσβασης από προεπιλογή: 0000).

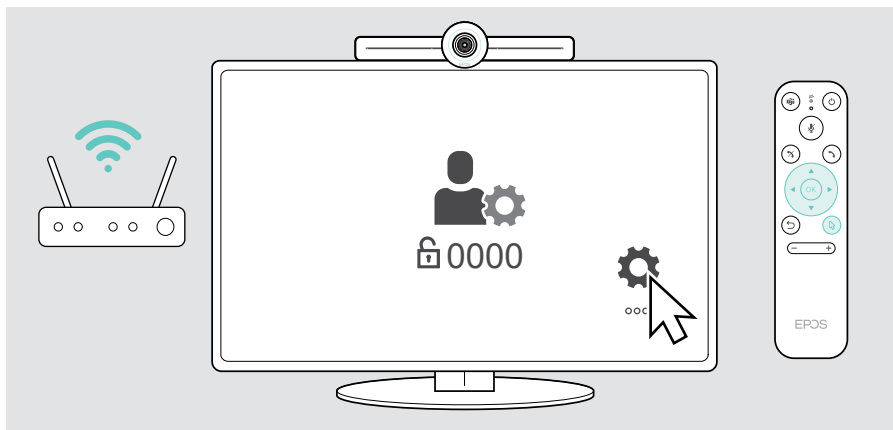


3. Σύνδεση ηχείου ανοιχτής ακρόασης

Μπορείτε να συνδέσετε το ηχείο ανοιχτής ακρόασης μέσω της θύρας USB-A ή USB-C.

Θύρα USB-A/USB-C:



- > Αποσυνδέστε το βύσμα USB-C, ξετυλίξτε το καλώδιο και τοποθετήστε το ηχείο ανοιχτής ακρόασης στο γραφείο σας.
- > Συνδέστε το στη θύρα USB-C ή USB-A μέσω του παρεχόμενου προσαρμογέα. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο προέκτασης USB, εάν απαιτείται.

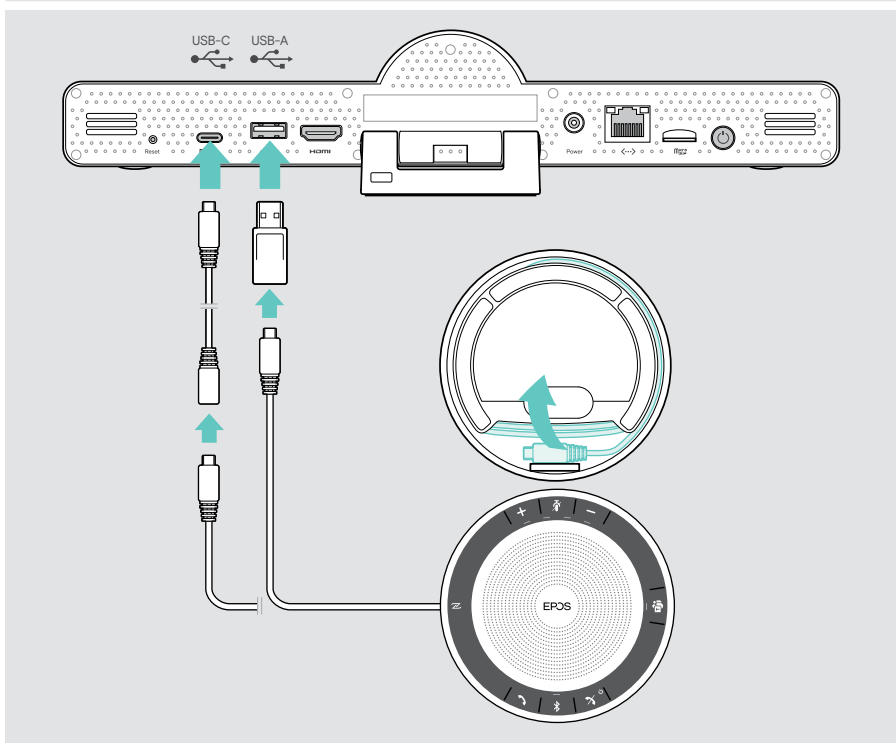


Το ηχείο ανοιχτής ακρόασης θα φορτιστεί αυτόματα.

4. Σύνδεση στην τροφοδοσία ρεύματος




Power

- > Επιλέξτε έναν προσαρμογέα κατάλληλο ανά χώρα (ΕΕ, ΗΠΑ, Αυστραλία, ΗΒ) και τοποθετήστε τον.
- > Συνδέστε το τροφοδοτικό ρεύματος στο **ηλεκτρικό δίκτυο** μέσω της πρίζας τοίχου.
Η μονάδα επικοινωνίας ενεργοποιείται. Ο δακτύλιος LED ανάβει με μόντα χρώμα.

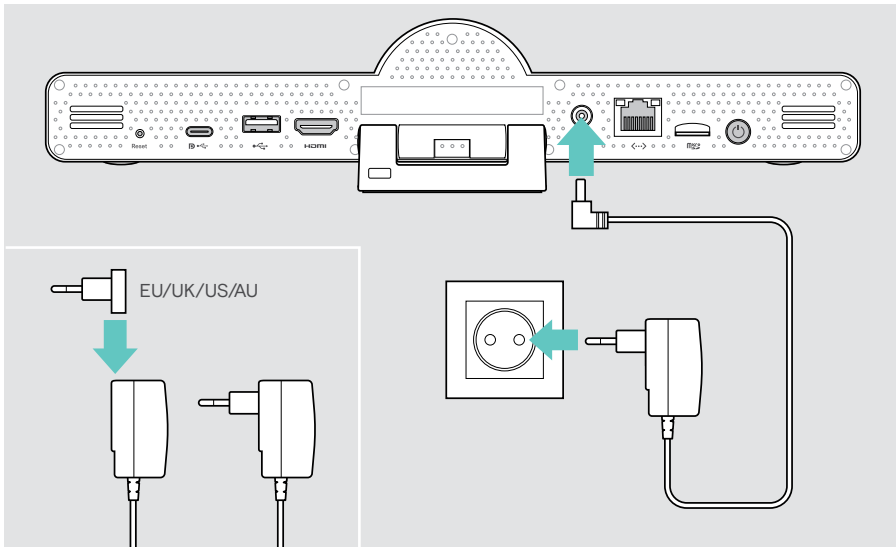

5. Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

- > Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.
- > Τοποθετήστε τις αλκαλικές μπαταρίες τύπου AAA. Δώστε προσοχή στην κατεύθυνση + και -.
- > Κλείστε τη θήκη μπαταριών.

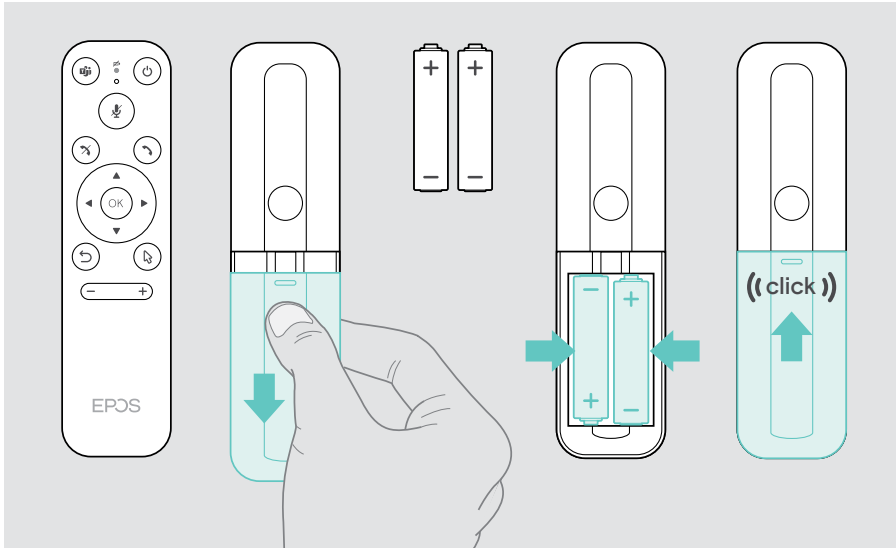

Αντί για το τηλεχειριστήριο, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα ποντίκι ή την οθόνη αφής σας.


Σύζευξη συσκευών Bluetooth

Η μονάδα επικοινωνίας συμμορφώνεται με το πρότυπο Bluetooth 5.0. Υποστηρίζονται τα ακόλουθα προφίλ Bluetooth: A2DP, HSP και AVRCP.



- Πληκτρολόγιο/Ποντίκι
- Συσκευή ήχου

> Μεταβείτε στο μενού [Ρυθμίσεις](#) > [Ρυθμίσεις συσκευής](#) > [Ρυθμίσεις χρήστη](#) > [Bluetooth](#) για να συνδέσετε τη συσκευή Bluetooth.

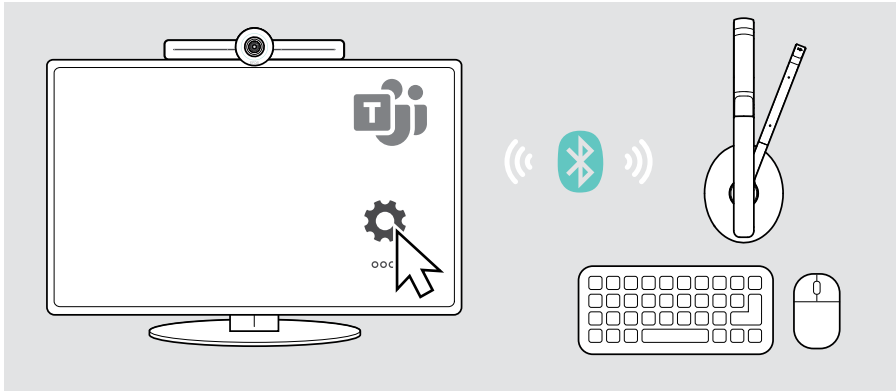

Σύνδεση άλλων βοηθημάτων

Μπορείτε να συνδέσετε διάφορα άλλα βοηθήματα, π.χ. για πλοήγηση.



Θύρα USB-A/USB-C:




- > Συνδέστε την ενσύρματη συσκευή USB σας (συσκευή ήχου, πληκτρολόγιο, ποντίκι, διαεπαφή οθόνης αφής).



Micro SD:

- > Εισαγάγετε μια κάρτα micro SD για επέκταση της εσωτερικής μνήμης.

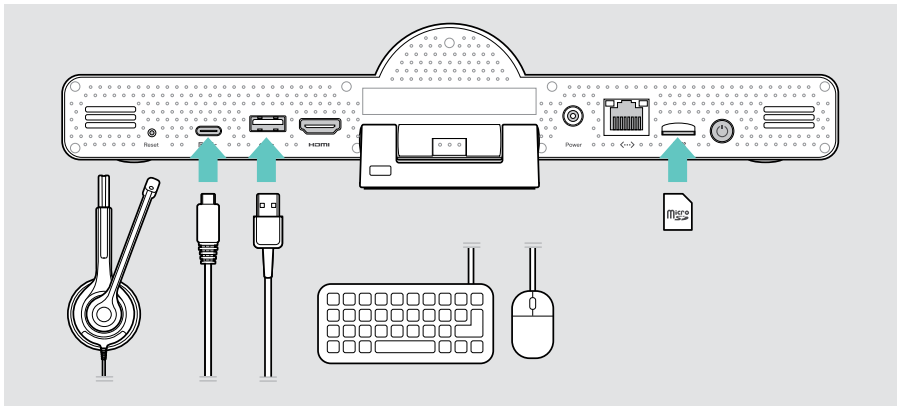

Χρήση του EXPAND Vision 3T σε λειτουργία USB (BYOD)

Εάν θέλετε να συνεργαστείτε με έναν άλλο πάροχο UC εκτός της Microsoft Teams:


- > Χρησιμοποιήστε το φορητό σας υπολογιστή και το EXPAND Vision 3T ως συσκευή USB για συσκέψεις.
- > Διαχειριστείτε τη σύσκεψη μέσω του laptop σας αντί μέσω του EXPAND Control ή του τηλεχειριστηρίου.



USB-C:

- > Συνδέστε ένα καλώδιο USB από το φορητό υπολογιστή στην υποδοχή USB-C του EXPAND Vision 3T.


- > Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI από το φορητό υπολογιστή στην οθόνη σας.

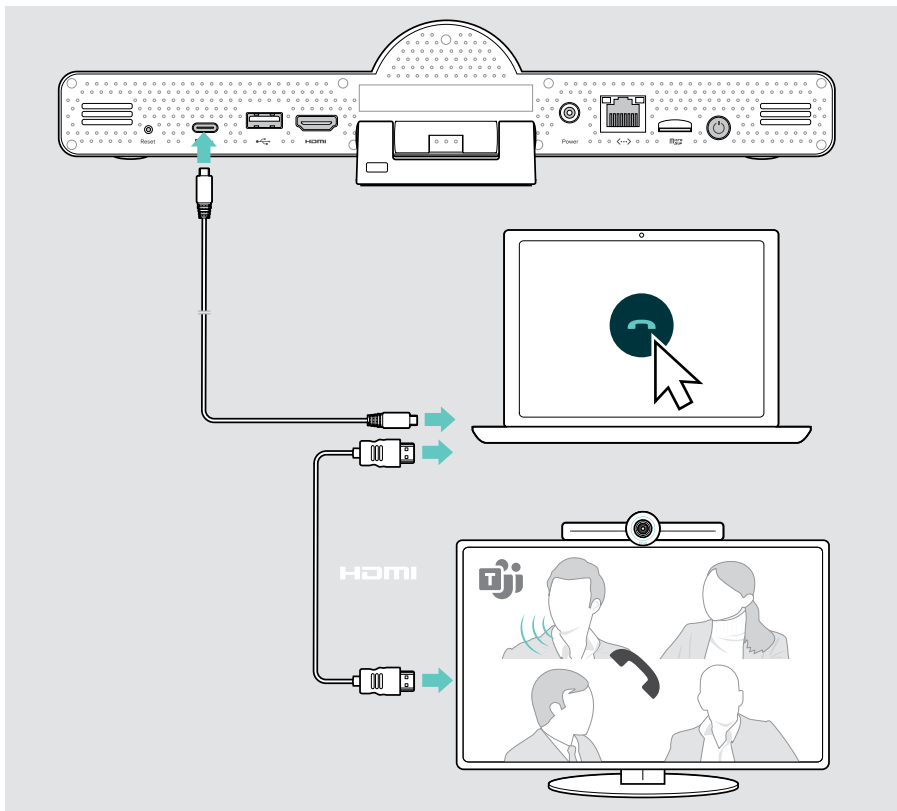

Τοποθέτηση συσκευών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ηχείο ανοιχτής ακρόασης σε αίθουσες συσκέψεων με έως και 8 συμμετέχοντες.

- > Τοποθετήστε το ηχείο ανοιχτής ακρόασης όσο το δυνατόν πιο κεντραρισμένα.
- > Τοποθετήστε τη μονάδα επικοινωνίας έτσι ώστε να καταγράφει τους συμμετέχοντες στη σύσκεψη.

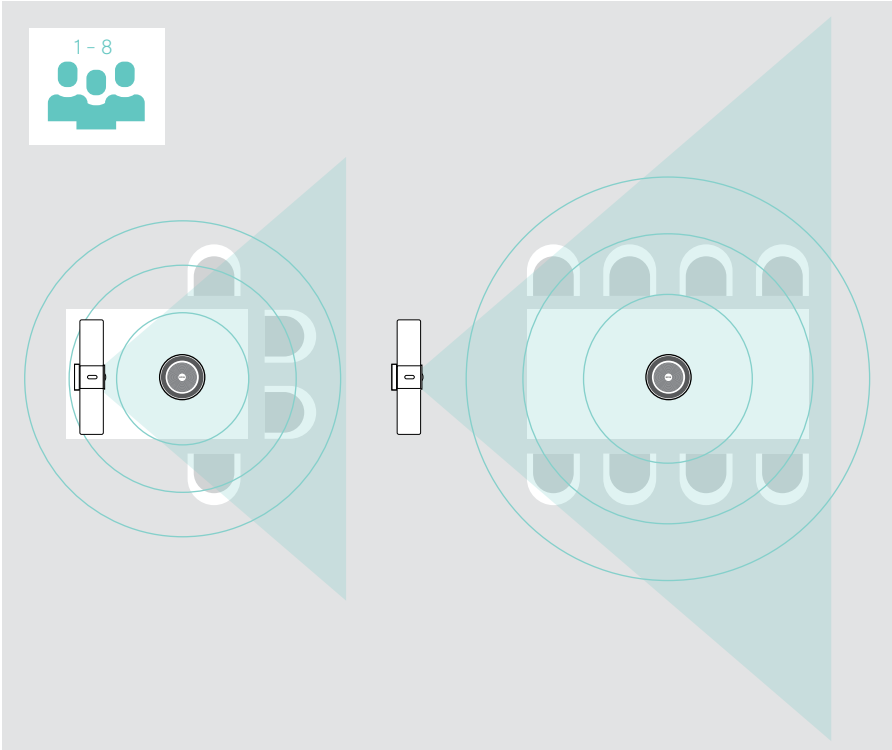

Τρόπος χρήσης – βασικά




Η **μονάδα επικοινωνίας** ενεργοποιείται αυτόματα μόλις συνδεθεί στο ηλεκτρικό δίκτυο. Η λυχνία LED ανάβει με μέντα χρώμα. Εάν ανάψει με κόκκινο χρώμα, η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (βλ. σελίδα 26). Το συνδεδεμένο ηχείο ανοιχτής ακρόασης επίσης ενεργοποιείται και η λυχνία LED ανάβει σε λευκό χρώμα.

Ρύθμιση κάμερας

Χρήση της δυνατότητας «Έξυπνο πλαίσιο»

Η μονάδα επικοινωνίας είναι εξοπλισμένη με μια δυνατότητα έξυπνου πλαισίου, η οποία υποστηρίζεται από το EPOS AI™. Αυτή η δυνατότητα πλαισιώνει αυτόματα την εικόνα και προσαρμόζει το ψηφιακό ζουμ για αποτελεσματική καταγραφή των συμμετεχόντων στη σύσκεψη.


- > Μεταβείτε στο μενού **Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις συσκευής > Άλλες ρυθμίσεις > Στοιχεία ελέγχου κάμερας** για να την ενεργοποιήσετε.

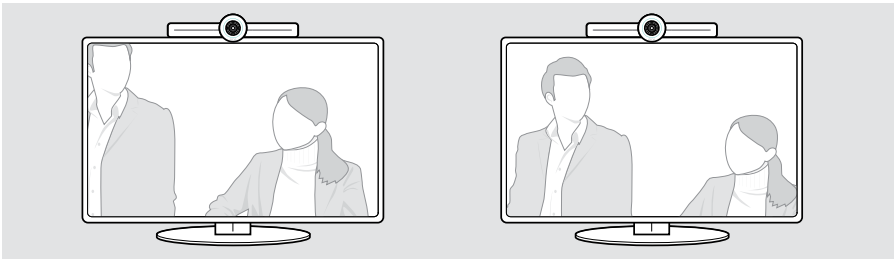

Χρήση της δυνατότητας Pan-Tilt-Zoom (PTZ) της κάμερας

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θέση της κάμερας και το επίπεδο ψηφιακού ζουμ για τη βέλτιστη λήψη του χώρου σύσκεψης.

- > Μεταβείτε στο μενού **Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις συσκευής > Άλλες ρυθμίσεις > Στοιχεία ελέγχου κάμερας** για να τη ρυθμίσετε.

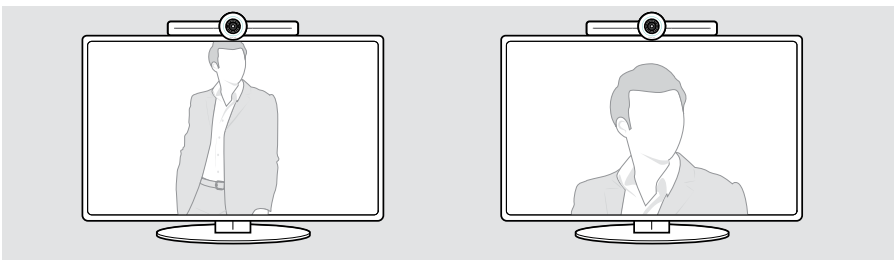

Αλλαγή έντασης ήχου



ΠΡΟΣΟΧΗ


Κίνδυνος βλάβης της ακοής!

Η παρατεταμένη ακρόαση σε υψηλή ένταση ήχου μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες της ακοής.

> Μην εκθέτετε συνεχώς τον εαυτό σας σε υψηλή ένταση ήχου.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου σε μια σύσκεψη μέσω:


- 1 τηλεχειριστηρίου,
- 2 ηχείου ανοιχτής ακρόασης:
- 3 μενού στην οθόνη του Microsoft Teams

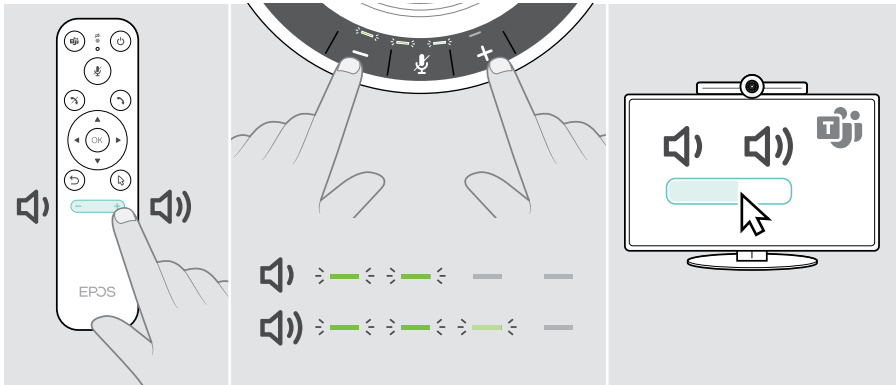

Σίγαση/κατάργηση σίγασης μικροφώνου

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη σίγαση του μικροφώνου σε μια σύσκεψη μέσω:


- 1 τηλεχειριστηρίου,
- 2 ηχείου ανοιχτής ακρόασης:
- 3 μενού στην οθόνη του Microsoft Teams

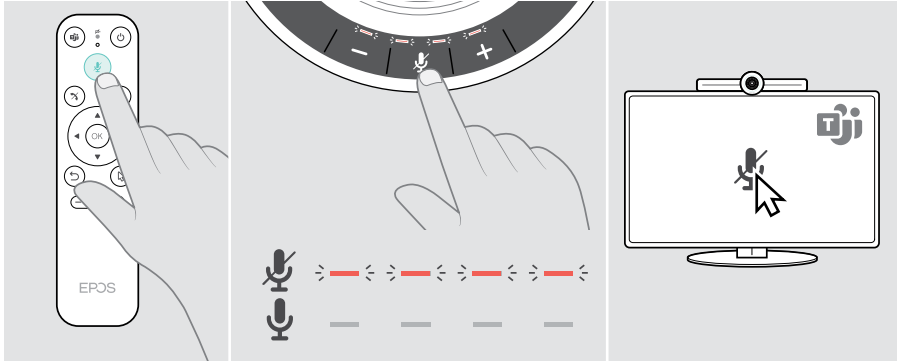

Συμμετοχή σε συσκέψεις/κλήσεις

Μπορείτε να συμμετέχετε και να διαχειρίζεστε συσκέψεις και κλήσεις μέσω του Microsoft Teams, του τηλεχειριστηρίου και του ηχείου ανοιχτής ακρόασης (βλ. οδηγό χρήστη EXPAND SP 30T).

- > Λάβετε μέρος στη σύσκεψή σας ή πραγματοποιήστε μια κλήση μέσω των μενού στην οθόνη του Microsoft Teams.
Η λυχνία LED του ηχείου ανοιχτής ακρόασης ανάβει με πράσινο χρώμα.

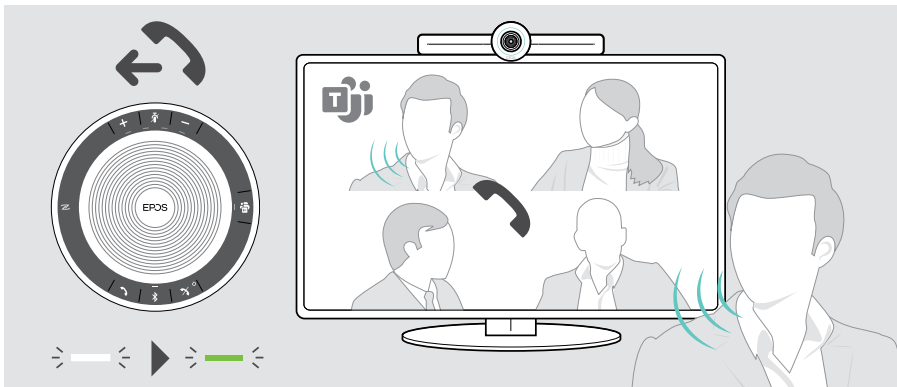

Χρήσιμες πληροφορίες

Κατοπτρισμός οθόνης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Miracast για να εμφανίσετε περιεχόμενο στη συνδεδεμένη οθόνη, π.χ. χρησιμοποιώντας τη λειτουργία «Προβολή» στα Windows.




Αυτή η λειτουργία προορίζεται για κοινή χρήση τοπικού περιεχομένου, όχι για κοινή χρήση περιεχομένου στις συσκευές μέσω Microsoft Teams.

Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα screencasting (καταγραφή οθόνης) της συσκευής στο μενού ρυθμίσεων.

Χρήση προαιρετικής κλειδαριάς Kensington®

Μπορείτε να ασφαλίσετε τη μονάδα επικοινωνίας σας, π.χ. στο τραπέζι της αίθουσας συσκέψεων με προαιρετική κλειδαριά Kensington.

> Ακολουθήστε τις οδηγίες για την κλειδαριά Kensington.

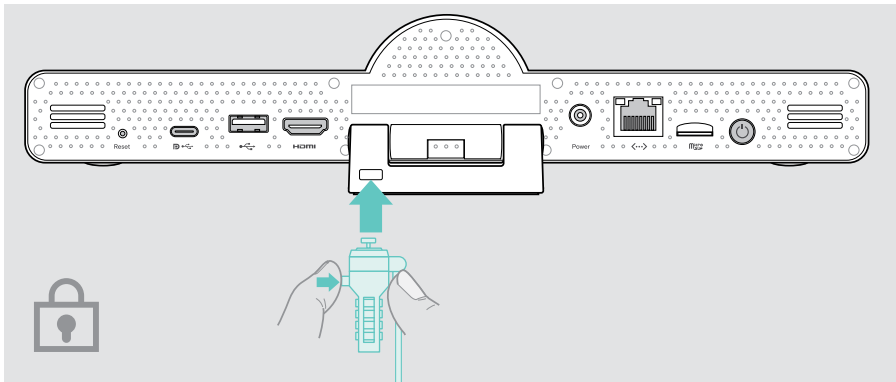

Λειτουργία αναμονής και αφύπνιση




Η μονάδα επικοινωνίας τίθεται σε λειτουργία αναμονής, εάν:

- έχετε ενεργοποιήσει τον χρονοδιακόπτη οπίσθιου φωτισμού στις ρυθμίσεις (βλ. σελίδα 32) ή
- πατήσετε το κουμπί τροφοδοσίας στο τηλεχειριστήριο ή στο πίσω μέρος της μονάδας επικοινωνίας.
Ο δακτύλιος LED ανάβει με αμυδρό κόκκινο χρώμα. Το ηχείο ανοιχτής ακρόασης τίθεται επίσης σε κατάσταση αναμονής (η λυχνία LED δραστηριότητας είναι αμυδρή, ενώ όλες οι άλλες λυχνίες LED είναι σβηστές).



Για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα επικοινωνίας και το ηχείο ανοιχτής ακρόασης:


- > Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί στο τηλεχειριστήριο ή το κουμπί τροφοδοσίας στη μονάδα επικοινωνίας.
Ο δακτύλιος LED ανάβει με μέντα χρώμα.

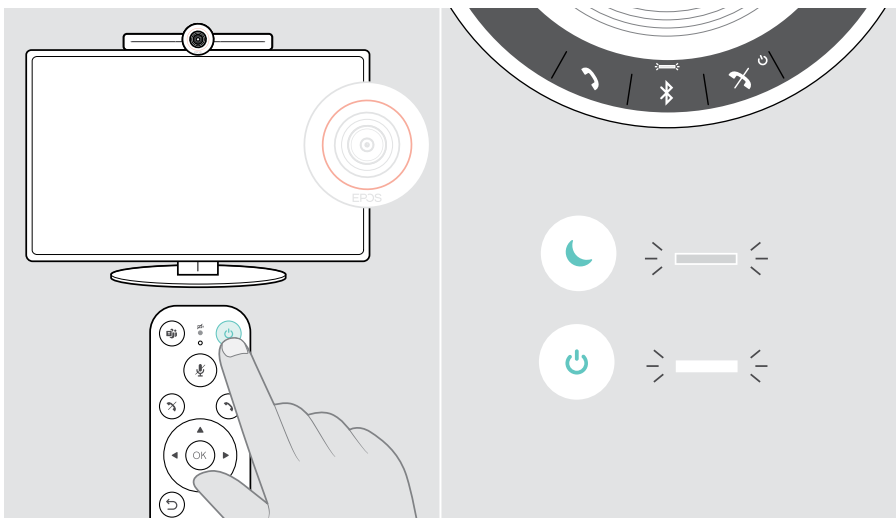


Χρήση των κουμπιών προστασίας απορρήτου

Για περισσότερη προστασία του ιδιωτικού απορρήτου, η μονάδα επικοινωνίας είναι εξοπλισμένη με ενσύρματους διακόπτες για την απενεργοποίηση της κάμερας ή/και των μικροφώνων.


- > Πατήστε το κουμπί στη μονάδα επικοινωνίας για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την κάμερα ή τα μικρόφωνα.

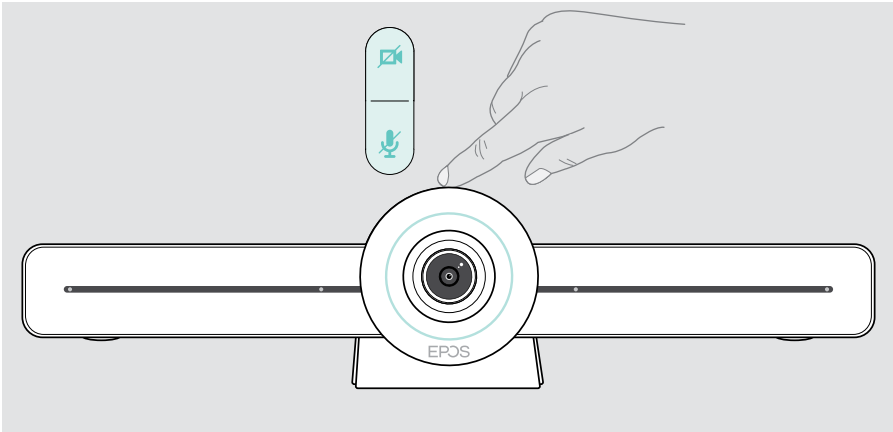

Κάμερα απενεργοποιημένη: λειτουργία προστασίας απορρήτου

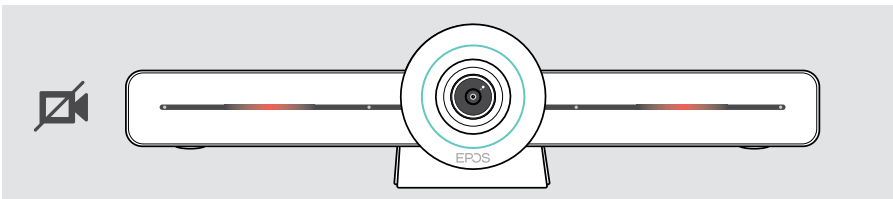

Μικρόφωνα απενεργοποιημένα: λειτουργία προστασίας απορρήτου

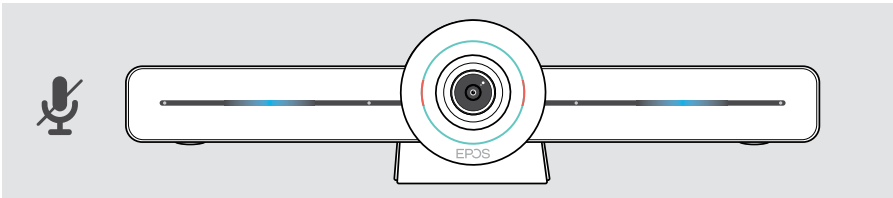

Εάν η λειτουργία προστασίας απορρήτου είναι ενεργοποιημένη, ο μόνος τρόπος για να την ενεργοποιήσετε είναι μέσω των διακοπών προστασίας απορρήτου.

Οι διακόπτες προορίζονται για περισσότερη προστασία του ιδιωτικού απορρήτου και δεν προορίζονται για χρήση κατά τη διάρκεια των συσκέψεων μέσω Microsoft Teams.


Αλλαγή ρυθμίσεων EXPAND VISION 3T

Το μενού ρυθμίσεων στην οθόνη χρησιμοποιείται π.χ. για τη ρύθμιση, τη διαμόρφωση και την εξατομίκευση της συσκευής - για παράδειγμα:

- Συνδέσεις σε δίκτυο και ασύρματες συσκευές
- Στοιχεία ελέγχου κάμερας
- Ρυθμίσεις οθόνης
- Γλώσσα



Οι ρυθμίσεις διαχείρισης προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης - προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης: 0000.

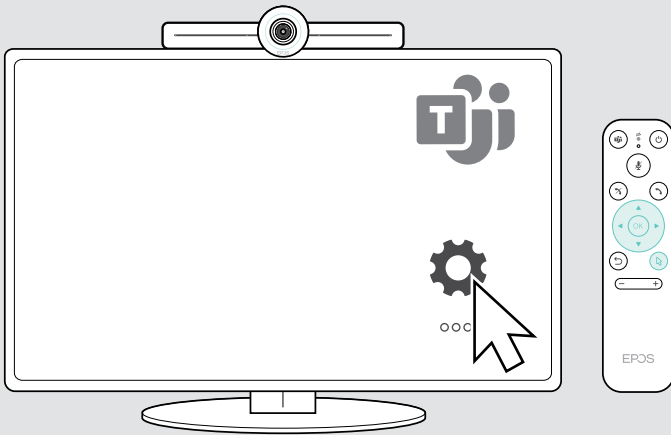

Συντήρηση και ενημέρωση προϊόντων


Καθαρισμός των προϊόντων

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα υγρά μπορούν να καταστρέψουν τα ηλεκτρονικά μέρη του προϊόντος!

Τα υγρά που εισέρχονται στο περίβλημα της συσκευής μπορούν να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα και να καταστρέψουν τα ηλεκτρονικά μέρη.


- > Διατηρήστε όλα τα υγρά μακριά από το προϊόν.
- > Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά προϊόντα ή διαλύματα.
- > Χρησιμοποιείτε μόνο στεγνά πανάκια για τον καθαρισμό του προϊόντος.

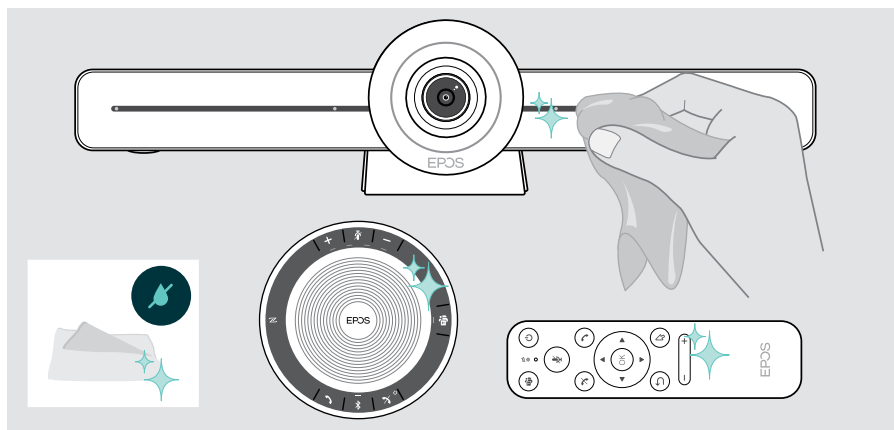

Αποθήκευση και μεταφορά ηχείου ανοιχτής ακρόασης

Αποθηκεύστε το ηχείο ανοιχτής ακρόασης σε καθαρό και στεγνό περιβάλλον. Όταν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν, αποθηκεύστε το στη θήκη μεταφοράς. Αυτό θα βοηθήσει στην αποφυγή γδαρσιμάτων και τη διατήρηση του προϊόντος σε καλή κατάσταση.

- > Τυλίξτε το καλώδιο USB και τοποθετήστε το ηχείο ανοιχτής ακρόασης στη θήκη μεταφοράς.

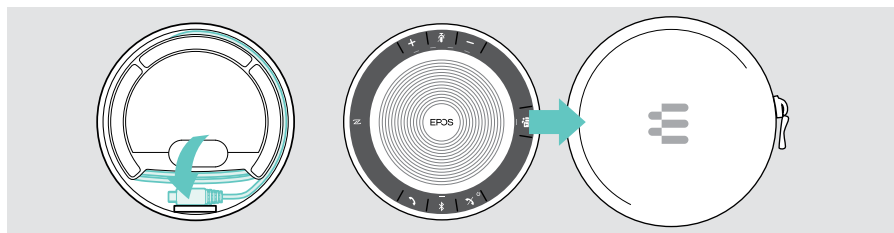


Ενημέρωση υλικολογισμικού

Οι ενημερώσεις για το EXPAND VISION 3T θα διατίθενται μέσω του κέντρου διαχείρισης του Microsoft Teams και θα λαμβάνονται και θα εγκαθίστανται αυτόματα – μόλις ενεργοποιηθούν από τον διαχειριστή IT.

Μπορείτε να ενημερώσετε το υλικολογισμικό του ηχείου ανοιχτής ακρόασης χρησιμοποιώντας το δωρεάν λογισμικό **EPOS Connect** (βλ. οδηγό χρήστη EXPAND SP 30T).

Αντικατάσταση/αφαίρεση μπαταριών



Αν οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου είναι σχεδόν άδειες, η λυχνία LED του τηλεχειριστηρίου αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.

> Αντικαταστήστε ή αφαιρέστε τις αλκαλικές μπαταρίες AAA του τηλεχειριστηρίου, όπως φαίνεται στη σελίδα 21.

Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία του ηχείου ανοιχτής ακρόασης πρέπει να αντικαθίσταται ή να αφαιρείται μόνο από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της EPOS.

> Επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης της EPOS, εάν η επαναφορτιζόμενη μπαταρία σας χρειάζεται αντικατάσταση. Για να βρείτε έναν συνεργάτη σέρβις της EPOS στη χώρα σας, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή διεύθυνση eposaudio.com.



Αν δεν χρησιμοποιείτε το ηχείο ανοιχτής ακρόασης για μεγάλα χρονικά διαστήματα, συνιστάται να το φορτίζετε κάθε 3 μήνες.

Εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα...

Αν παρουσιαστεί ένα πρόβλημα που δεν παρατίθεται εδώ ή αν το πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί με τις προτεινόμενες λύσεις, επικοινωνήστε με τον συνεργάτη της EPOS στην περιοχή σας για βοήθεια. Για να βρείτε έναν συνεργάτη της EPOS στη χώρα σας, ανατρέξτε στη διαδικτυακή διεύθυνση eposaudio.com


Επίλυση προβλημάτων σε μονάδα επικοινωνίας

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση	Σελίδα
Δεν είναι δυνατή η δημιουργία κλήσης μέσω Microsoft Teams	Το τείχος προστασίας παρεμποδίζει την κλήση	> Ελέγξτε και αλλάξτε τις ρυθμίσεις του τείχους προστασίας δικτύου σύμφωνα με τις οδηγίες του Microsoft Teams.	-
Η εικόνα της κάμερας δεν εμφανίζεται σωστά	Η θέση της κάμερας δεν είναι σωστή	> Αλλάξτε τη θέση της κάμερας και το επίπεδο ζουμ.	26
Ο δείκτης ποντικιού δεν είναι ορατός στην οθόνη	Ο δείκτης ποντικιού εξαφανίζεται μετά από λίγο	> Πατήστε το κουμπί βέλους στο τηλεχειριστήριο.	-
Δεν υπάρχει ήχος	Το βύσμα δεν έχει τοποθετηθεί σωστά	> Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου.	15
	Λειτουργία προστασίας απορρήτου για ενεργό μικρόφωνο: μπροστινές λυχνίες LED της μονάδας επικοινωνίας ανάβουν μπλε	> Πατήστε το κουμπί σίγασης στο επάνω μέρος της μονάδας επικοινωνίας.	31
	Το ηχείο ανοιχτής ακρόασης είναι απενεργοποιημένο	> Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης για 2 δευτερόλεπτα.	-
Χαμηλή ποιότητα βίντεο	Ανεπαρκής σύνδεση στο διαδίκτυο	> Ελέγξτε την απόδοση της σύνδεσής σας στο διαδίκτυο.	-
	Το πλαστικό προστατευτικό στον φακό της κάμερας δεν έχει αφαιρεθεί	> Αφαιρέστε το πλαστικό προστατευτικό.	-
Δεν υπάρχει εικόνα στην συνδεδεμένη οθόνη ή δεν λαμβάνεται βίντεο	Επιλογή λανθασμένης πηγής εισόδου στη συνδεδεμένη οθόνη	> Αλλάξτε την είσοδο στην οθόνη.	15
	Το καλώδιο δεν έχει συνδεθεί σωστά	> Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου.	15
	Λειτουργία προστασίας απορρήτου για ενεργή κάμερα: μπροστινές λυχνίες LED της μονάδας επικοινωνίας ανάβουν κόκκινες	> Πατήστε το κουμπί κάμερας στο επάνω μέρος της μονάδας επικοινωνίας.	31

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση	Σελίδα
Το τηλεχειριστήριο δεν αντιδρά στο πάτημα κανενός κουμπιού	Μπαταρίες είναι άδειες	> Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.	21
Η μονάδα επικοινωνίας δεν ανταποκρίνεται	Η μονάδα επικοινωνίας αντιμετώπισε ένα μη αναμενόμενο σφάλμα	1 Αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά το τροφοδοτικό ρεύματος για επανεκκίνηση.	-
		2 Επαναφέρετε τη μονάδα συνεργασίας.	36

Επαναφορά των προεπιλεγμένων εργοστασιακών ρυθμίσεων (hard reset)

- > Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την **Power** πρίζα.
- > Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί επαναφοράς π.χ. με συνδετήρα.
- > Συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα.
- > Κρατήστε πατημένο το κουμπί επαναφοράς για 10 δευτερόλεπτα.
- > Αφήστε το κουμπί επαναφοράς.
Έχει γίνει επαναφορά των προεπιλεγμένων εργοστασιακών ρυθμίσεων της μονάδας επικοινωνίας. Η λυχνία LED ανάβει και ο οδηγός εμφανίζεται στην οθόνη.

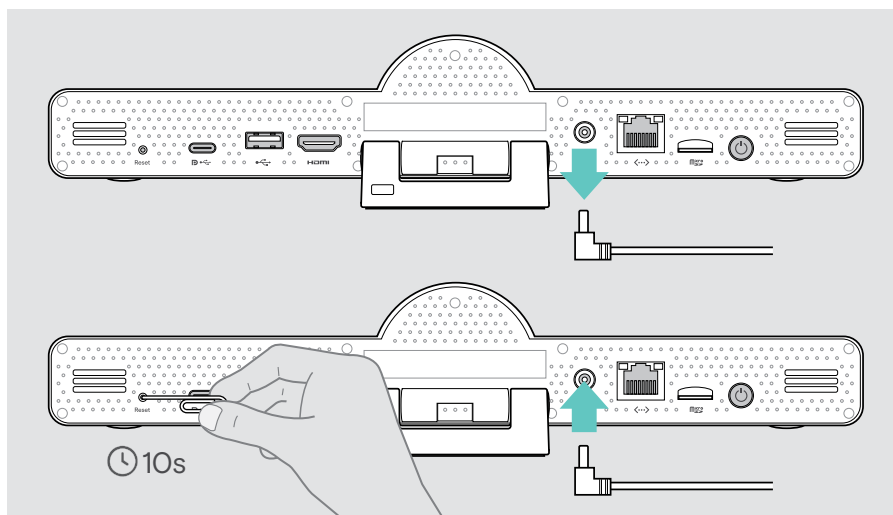

Εάν αφήσετε το κουμπί επαναφοράς προτού περάσουν 10 δευτερόλεπτα, εμφανίζεται στην οθόνη το μενού προγραμματιστή. Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα, για να κάνετε επαναφορά της συσκευής.

Επίλυση προβλημάτων σε ηχείο ανοιχτής ακρόασης

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση	Σελίδα
Δεν υπάρχει ηχητικό σήμα	Το βύσμα USB δεν έχει εισαχθεί σωστά	> Ελέγξτε τα βύσματα και τον προσαρμολόγο.	19
	Η ένταση ήχου έχει ρυθμιστεί σε πολύ χαμηλό επίπεδο	> Αυξήστε την ένταση ήχου.	27
	Το ηχείο ανοιχτής ακρόασης είναι απενεργοποιημένο	> Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί τροφοδοσίας για 2 δευτερόλεπτα.	-
Η λυχνία LED δραστηριότητας είναι σβηστή και όλες οι άλλες λυχνίες LED είναι απενεργοποιημένες	Το ηχείο ανοιχτής ακρόασης είναι σε λειτουργία αναμονής	> Ενεργοποιήστε τη μονάδα επικοινωνίας.	30
Το ηχείο ανοιχτής ακρόασης δεν αντιδρά στο πάτημα κανονός κουμπιού	Το ηχείο ανοιχτής ακρόασης αντιμετωπίζει ένα μη αναμενόμενο σφάλμα	> Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης για 10 δευτερόλεπτα για επανεκκίνηση.	-


Για περισσότερες λύσεις, ανατρέξτε στον οδηγό χρήστη EXPAND SP 30T στη σελίδα του προϊόντος στη διαδικτυακή διεύθυνση eposaudio.com

Σύζευξη νέου τηλεχειριστηρίου



Το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο είναι ήδη συζευγμένο με τη μονάδα επικοινωνίας. Αν έχετε αντικαταστήσει το τηλεχειριστήριο, πρέπει να το συζευξέτε.

- > Συνδέστε ένα ποντίκι (βλ. σελίδα 23) ή χρησιμοποιήστε την οθόνη αφής για πλοήγηση.
- > Μεταβείτε στο μενού **Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις συσκευής > Άλλες ρυθμίσεις > Κατάργηση σύζευξης τηλεχειριστηρίου**.
- > Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε την τροφοδοσία ρεύματος, για να επανεκκινήσετε τη μονάδα επικοινωνίας.
- > Κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα τα πλήκτρα Πίσω και OK στο νέο τηλεχειριστήριο, μέχρι η λυχνία LED σύζευξης στο τηλεχειριστήριο να αναβοσβήνει συνεχώς με κόκκινο χρώμα.

Μόλις γίνει επανεκκίνηση της μονάδας επικοινωνίας, το τηλεχειριστήριο θα συζευχθεί αυτόματα και η λυχνία LED στο τηλεχειριστήριο θα σβήσει.

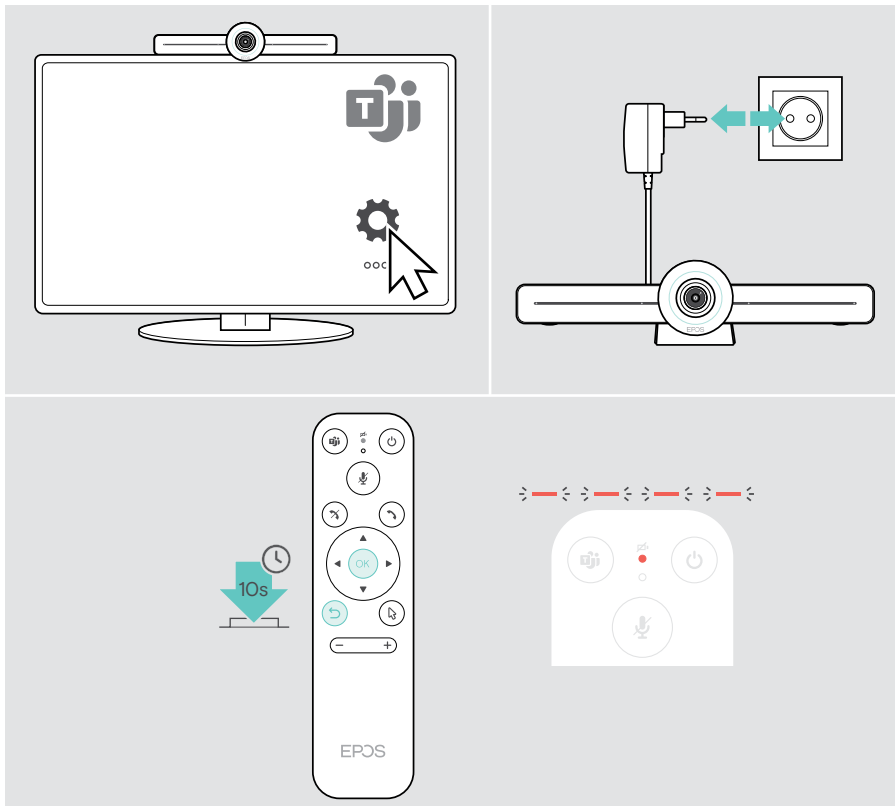

EPOS

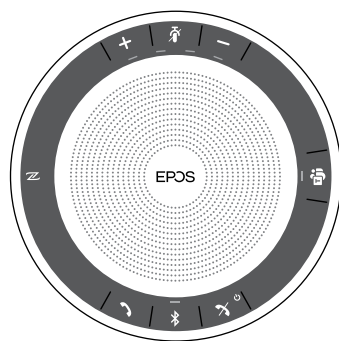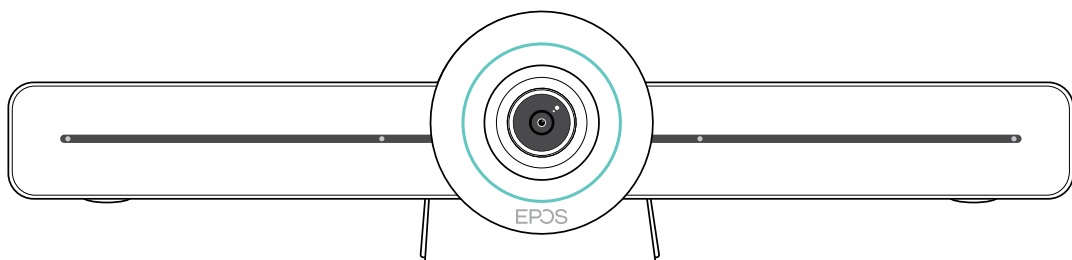

DSEA A/S

Kongebakken 9, DK-2765 Smørum, Denmark
eposaudio.com

Publ. 02/23, A04